



# Napájecí kabel plášť kabelu PVC WSM-WKM61-5M



- napájecí kabel: 4 × 0,83 mm<sup>2</sup>, 4× 18 AWG
- materiál pláště: PVC
- barva pláště: žlutá
- průměr pláště: 8,4 mm
- odolnost vůči UV
- samozhášivý dle CSA FT4
- UL, CSA
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: NEMA 1,3,4,6P a IEC IP67
- zásuvka úhlová 7/8"
- zástrčka úhlová 7/8"
- délka kabelu: 5 m

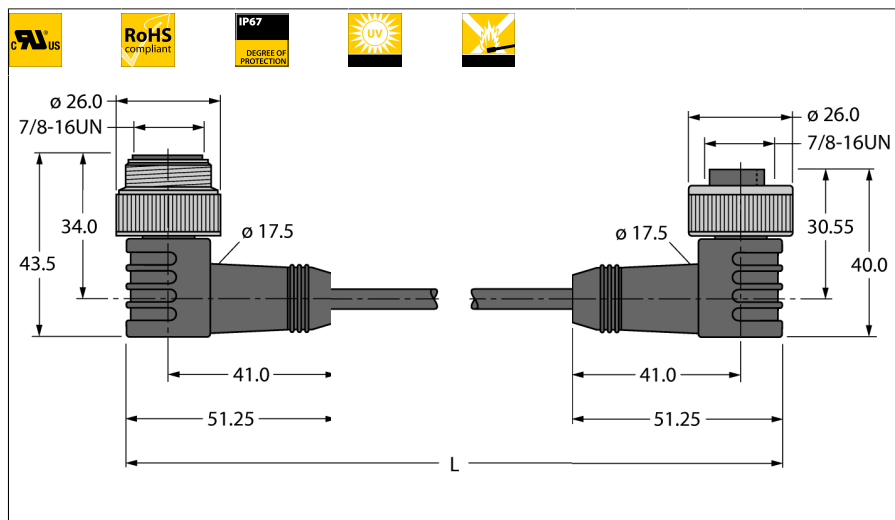

## Schéma zapojení



|       |              |
|-------|--------------|
| Typ   | WSM-WKM61-5M |
| ID č. | 6915309      |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Konektor A               | zástrčka, 7/8"-16UN, úhlový       |
| Počet pinů               | 6                                 |
| Kontakty                 | kov,CuZn,zlacenó                  |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, žlutá                 |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, žlutá                 |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno            |
| Typ ochrany              | IP67, pouze v zašroubovaném stavu |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                       |
| Stupeň znečištění        | 3                                 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Konektor B               | zásuvka, 7/8"-16UN, úhlové        |
| Počet pólů               | 6                                 |
| Kontakty                 | kov,CuZn,zlacenó                  |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, žlutá                 |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, žlutá                 |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno            |
| Stupeň krytí             | IP67, pouze v zašroubovaném stavu |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                       |
| Stupeň znečištění        | 3                                 |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Všeobecné údaje |                          |
| Průměr kabelu   | 8.4 ±0.30                |
| Délka kabelu    | 5 m                      |
| Materiál kabelu | PVC                      |
| Barva kabelu    | žlutá                    |
| Izolace žil     | PVC                      |
| Barva žil       | GN, WH, BU, GY, YE, BN   |
| Průřez žily     | 6 x 0.83 mm <sup>2</sup> |
| Konstrukce žíly | 19 x 0.25mm              |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |       |
| Proudové zatížení                | 8 A   |
| Jmenovité napětí                 | 600 V |

## Mechanické a chemické vlastnosti

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Poloměr ohybu (pevné umístění)      | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Okolní teplota (pevná)              | -40... +105°C                |