


FK-FS4.4/M12

– panelová průchodka

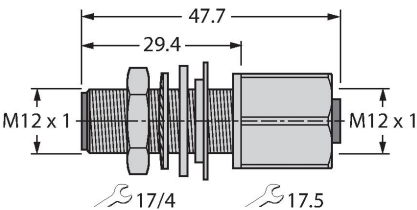

Technické údaje

Typ	FK-FS4.4/M12
ID č.	6922806
Konektor A	zástrčka, zásuvka, M12 x 1, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	kov,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	kov, CuZn, niklováno
Závit	M12 × 1
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP68, (sešroubováno)
Konektor B	panelová zástrčka
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	150 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C

Vlastnosti



- panelová průchodka M12x1, 4pinová
- zástrčka - zásuvka
- napětí: 150 V
- jmenovité zatížení: 4 A
- teplota: -40...+80°C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- certifikát: UL, CSA

Zapojení kontaktů



Schéma zapojení

