


BKWM14-E03-5/S90

Kabel pro senzory a akční členy – Připojovací kabel

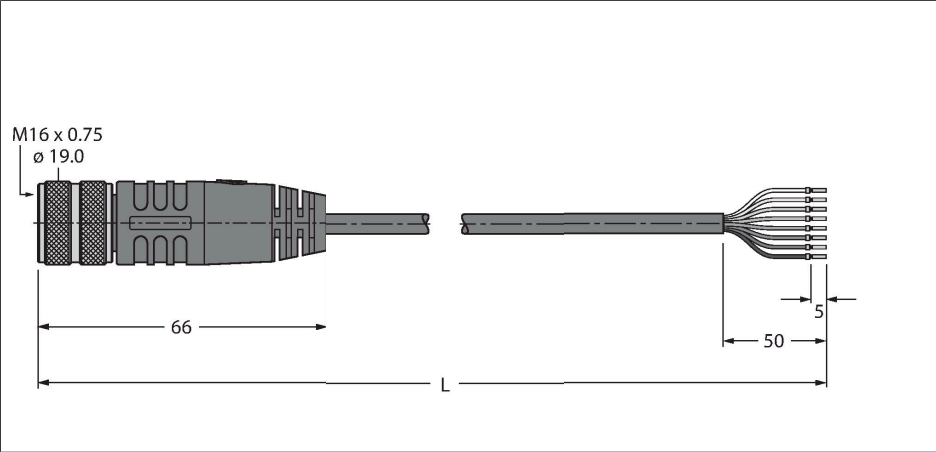

Technické údaje

Typ	BKWM14-E03-5/S90
ID č.	6935117
Konektor A	zásuvka, M16x0,75, přímý
Počet pinů	14
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
Kabel	
Síťový protokol	S90
Průměr kabelu	Ø 6.9 mm ±0.15
Délka kabelu	5 m
Materiál kabelu	TPU, černá
stínění:	ne
Izolace žil	PVC
Průřez žily	2 x 0.52 mm²
Konstrukce žily	19 x 0.19 mm
Průřez žily	8x 0.21 mm²
Konstrukce lanka	19 x0.13 mm
Barva žil	GN, PK, RD, VT, BN, YE, GY, BK, WH, BU
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V

Vlastnosti



- zásuvka M16 přímá 14pinová
- Mantelmaterial: TPU
- Mantelfarbe: schwarz
- Flammwidrigkeit (FT1)
- Zulassung: UL und CSA
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- délka kabelu: 5 m

Zapojení kontaktů




Schéma zapojení

A)	n.c.
C)	GN
E)	PK
G)	RD
J)	VT
L)	n.c.
M)	BN
N)	YE
O)	GY
P)	BK
R)	WH
S)	n.c.
T)	n.c.
U)	BU

Technické údaje

Proudové zatížení	3 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	$\geq 5 \times \varnothing$
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	$\geq 10 \times \varnothing$
Okolní teplota (pevná)	-40... +90 °C