


RSM-2RKM 57

2násobný rozdělovač – T-kus bez kabelu




Vlastnosti

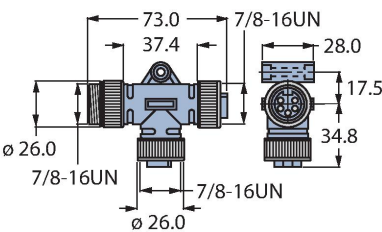

- provedení: konektor 7/8"
- 5pinový T-kus
- pro použití v aplikacích CAN (DeviceNet™, CANopen)

Zapojení kontaktů

Konektor A




konektor B (J1-2)

Technické údaje

Typ	RSM-2RKM 57
ID č.	U0141
I/O rozdělovač	T rozdělovač, 2 -port
skříň	plast, TPU, modrá
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, modrá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	2x zásuvka, 7/8"-16UN, kódování A
Počet pólů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Síťový protokol	DeviceNet
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V
Proudové zatížení	9 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω

Schéma zapojení

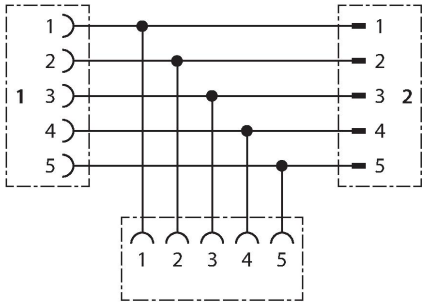

Technické údaje

Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40... +80 °C
Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.