



Panelové konektory pro senzory a akční členy

čelní montáž

FS 8-0.5/18.25

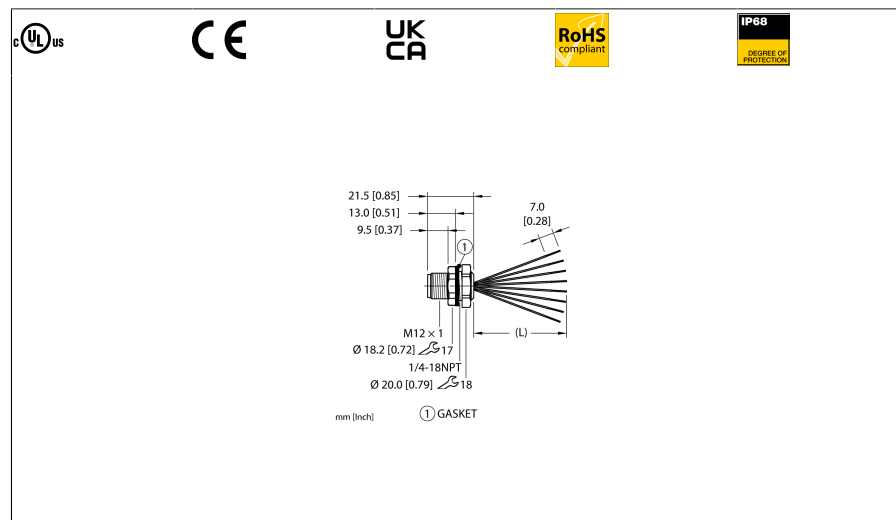

- zástrčka M12 přímá 8pinová
- zásuvka M12 přímá 5pinová



Typ	FS 8-0.5/18.25
ID č.	U1130-23
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, kódování A
Specifikace konstrukce	dle IEC 61076-2-101
Počet pinů	8
Držák kontaktů	plast, Nylon or TPU, černá
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.4 ... 1.8 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitu	O kroužek, NBR
Závit	1/4"-18 NPT
Pojistná matice / šroub	mosazCuZnniklováno
Cuplul de strângere a flanșei	3.5...6.2Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Počet žil	8
Délka kabelu	0.5 m m
Materiál vodiče	TC (cínovaná měď)
Izolace žil	PVC
Barva žil	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60V _{AC} /75V _{DC}
Proudové zatížení	2AA
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +105°C
Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.

Schéma zapojení

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD