


Technische Daten


Radiale Wellenbelastbarkeit	80 N
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40...+85 °C
Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6)	30 g (300 m/s²), 10...2000 Hz
Schockfestigkeit (EN 60068-2-27)	500 g (2500 m/s²), 4 ms
Schutzart	IP65
Schutzart Welle	IP65

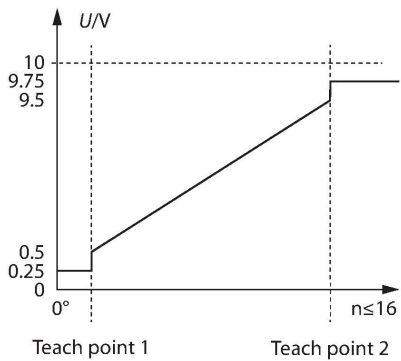

Montagezubehör


RCS-15-08-061545361

Balgkupplung, Außendurchmesser: 15 mm, Bohrungsdurchmesser: 8 mm/6 mm




RCS-15-06-061545362

Balgkupplung, Außendurchmesser: 15 mm, Bohrungsdurchmesser: 6 mm/6 mm




RA-BC-20-06-06100048777

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=6mm




RA-BC-20-06-08100048778

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=8mm




RA-BC-20-06-10100048779

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm




RA-BC-E-20-06-06100048785

Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=6mm, d2=6mm




RA-BC-E-20-06-10100048786

Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm




RA-SDC-30-06-10100048791

Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=6mm, d2=10mm




RA-SDC-30-06-06100048790

Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=6mm, d2=6mm




RA-HC-25-06-06100048794

Wendelkupplung aus Aluminium Ø 25mm; d1=6mm, d2=6mm



RA-HC-25-06-10

100048795



Wendelkupplung aus Aluminium $\varnothing$ 25mm; d1=6mm, d2=10mm

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung

