


FW-ERSSM0514-PL-P-0813

Konfektionierbarer Steckverbinder – M12-Power

Stecker M12 × 1, gerade

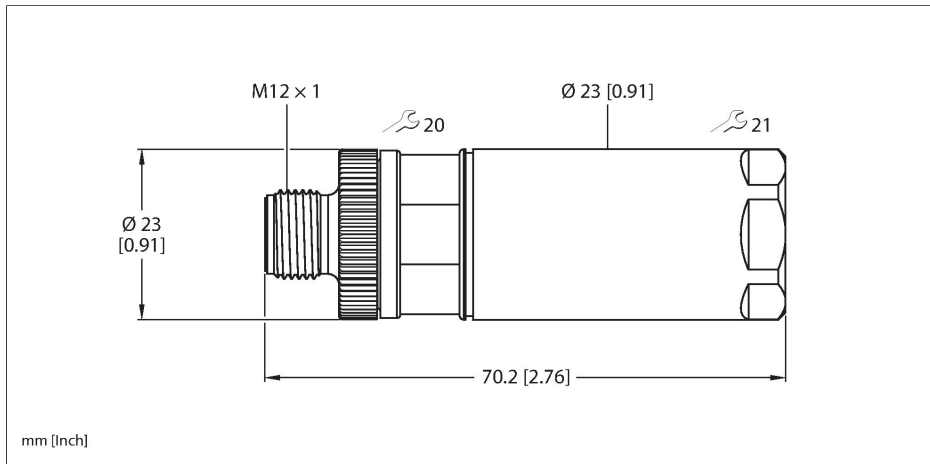

Technische Daten

Typ	FW-ERSSM0514-PL-P-0813
Ident-No.	100045551
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade, L-codiert
Polzahl	4+FE
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA UL94-V0, Grau
Griffkörper	Messing, vernickelt, Grau
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn-Ni, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung	8...13 mm
Aderquerschnitt/Klemmvermögen	0.75...2.5 mm ²
Anschlussart	Push-in Anschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP65, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	63 V _{DC}
Strombelastbarkeit	16 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+85 °C

Merkmale



- L-Codierung
- Metallüberwurfschraube
- Push-In Anschluss
- 5-polig (4+FE)
- Leitungsdurchlass: 8,0 ... 13,0 mm
- Klemmvermögen: 0.75 ... 2,5 mm²
- Steckverbinder nach Norm IEC 61076-2-111

Kontaktbelegung

