

# TL50HBYRGALSQ

## LED-Signalleuchte – Signalsäule




### Technische Daten

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Typ                                       | TL50HBYRGALSQ               |
| Ident-No.                                 | 3017637                     |
| Signal- und Anzeigedaten                  |                             |
| Einsatzzweck                              | LED Anzeigeleuchte          |
| Funktion                                  | Signalsäule                 |
| Lichtart                                  | Blau<br>Gelb<br>Rot<br>Grün |
| Dimmbar                                   | nein                        |
| Merkmale Farbe 1                          | Blau, durchgehend an, 23 lm |
| Merkmale Farbe 2                          | Gelb, durchgehend an, 23 lm |
| Merkmale Farbe 3                          | Rot, durchgehend an, 32 lm  |
| Merkmale Farbe 4                          | Grün, durchgehend an, 60 lm |
| Tonsignal                                 | Dauerton, 94 dB             |
| Elektrische Daten                         |                             |
| Betriebsspannung U <sub>b</sub>           | 18...30 VDC                 |
| DC Bemessungsbetriebsstrom I <sub>b</sub> | ≤ 100 mA                    |
| Betriebsspannung U <sub>a</sub>           | 21...27 VAC                 |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe              | 100 mA                      |
| Max. Stromaufnahme Signaltonger           | 35 mA                       |
| Eingangstyp                               | Bipolar (PNP/NPN)           |
| Ansprechzeit typisch                      | < 10 ms                     |
| Mechanische Daten                         |                             |
| Kaskadierbar                              | nein                        |
| Bauform                                   | Glattrohr, TL50             |
| Abmessungen                               | Ø 50 x 264.6 mm             |

### Merkmale

- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Schutzart IP67
- Stecker M12X1
- Farben: Blau (COL 1) / Gelb (COL 2) / Rot (COL 3) / Grün (COL 4)
- Betriebsspannung: 18...30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
- Eingänge: PNP / NPN
- Signaltonger: Gedichtet, Dauerton max. 94 dB

### Anschlussbild

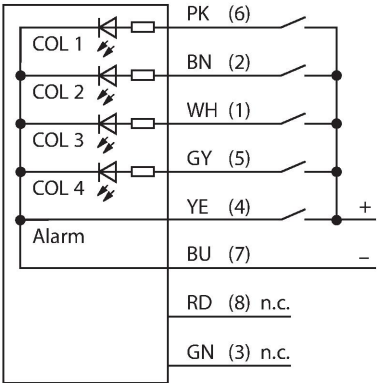

### Funktionsprinzip

Die TL50H-Signalsäulen, in der High-Brightness-Variante, sorgen für deutlich sichtbare Statusanzeigen und eine klare Bedienerführung innerhalb der gesamten Anlage. Jede Signalsäule ist aus verschiedenfarbigen LED-Elementen, mit oder ohne Signaltonger konfiguriert und in wenigen Schritten betriebsfertig installiert – egal ob direkt an der Maschine,

Technische Daten

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Gehäusewerkstoff          | Kunststoff, ABS, schwarz     |
| Fensterwerkstoff          | Polycarbonat, diffus         |
| Elektrischer Anschluss    | Steckverbinder, M12 x 1, PVC |
| Aderzahl                  | 8                            |
| Umgebungstemperatur       | -20...+50 °C                 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0...95 %                     |
| Schutzart                 | IP67                         |
| Tests/Zulassungen         |                              |
| Zulassungen               | CE, UL listed                |

am Schaltschrank oder an zu überwachenden Standorten innerhalb der Fertigungslinien. Das Anschlussbild zeigt eine PNP-Anschlusskonfiguration. Es gibt die 5 Farben Blau(B), Grün(G), Rot(R), Gelb(Y) und Weiß(W), die in der Typenbezeichnung der leuchte die Sequenz von unten nach oben angeben. Beispiel: TL50GYRQ bezeichnet Grün, Gelb und Rot von unten nach oben.

Anschlusszubehör

| Maßbild                                                                             | Typ         | Ident-No. |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | RKC8T-2/TEL | 6625130   | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung    |
|  | WKC8T-2/TEL | 6625133   | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |