

K50LIGRYPQ LED-Signalleuchte – Kennleuchte



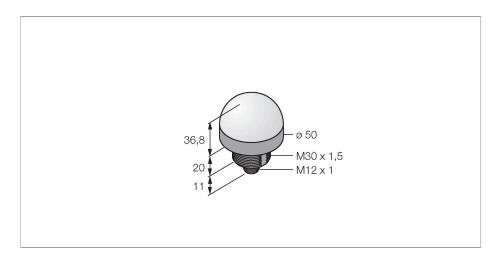


Тур	K50LIGRYPQ		
Ident-No.	3028663		
Signal- und Anzeigedaten			
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte		
Funktion	Spotleuchte		
Lichtart	Grün Rot Gelb		
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h		
Dimmbar	nein		
Merkmale Farbe 1	Grün, durchgehend an		
Merkmale Farbe 2	Rot		
Merkmale Farbe 3	Gelb		
Besondere Merkmale	Wash down		
Elektrische Daten			
Betriebsspannung U _B	1830 VDC		
DC Bemessungsbetriebsstrom I _e	≤ 40 mA		
Eingangstyp	PNP		
Ansprechzeit typisch	< 1 ms		
Mechanische Daten			
Kaskadierbar	nein		
Bauform	Halbkugel, K50L		
Abmessungen	Ø 50 x 69 mm		
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz		
Genausewerkston			
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus		
	Polycarbonat, diffus Steckverbinder, M12 x 1, PVC		
Fensterwerkstoff			



Merkmale

- ■Rundum LED-Anzeige
- ■ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0
- ■ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67/IP69k
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Stecker M12X1
- ■Es ist vorgesehen, immer nur eine Farbe mit dem entsprechenden Betriebsmittel anzusteuern
- ■ATEX II 1 G Zulassung
- Gase und Dämpfe Gruppe IIC Zone 0
- ■ATEX II 1 D Zulassung
- Stäube Gruppe IIIC Zone 20
- ■Bei dem Einsatz im Ex-Bereich sind die besonderen Bedingungen der Zulassung zu beachten

Anschlussbild





Technische Daten

Relative Luftfeuchtigkeit 090 %	
Schutzart IP67 IP69	
Tests/Zulassungen	
MTTF 249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99)	40 °C
Zulassungen CE, IECEx	
Zulassungen ATEX II 1 GD	

Montagezubehör

IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC


7580101

Ventil-Steuerbaustein; einkanalig; SIL 2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung

IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC

7580105

Ventil-Steuerbaustein; zweikanalig; SIL 2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung;Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung



Funktionszubehör

Maßbild	Тур	Ident-No.	
	IM72-11EX/L	7520703	Schraubklemmen