


# Q50AVI W/30


## Opto-Sensor – Triangulationssensor mit Analogausgang

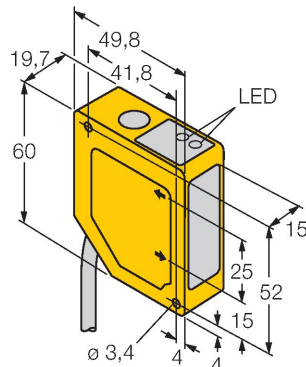

### Merkmale


- Vorder- und Hintergrundausblendung
- Erfassungsbereich 50...150 mm
- Kabel 9m, 5 polig
- Betriebsspannung 15...30 VDC
- Analoger Stromausgang 4...20 mA
- Ansprechzeit des Ausgangs zwischen 4 ms (schnell) und 64 ms (langsam) wählbar

### Anschlussbild

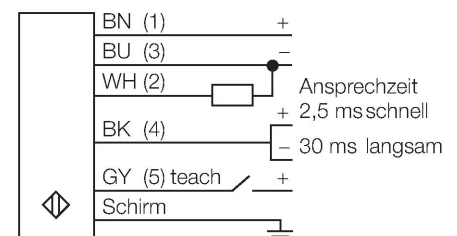

### Funktionsprinzip

Die Funktionsweise des Q50 beruht auf dem optischen Triangulationsverfahren. Der Sender und die Optik erzeugen eine Lichtquelle, die auf ein Objekt gerichtet wird. Die Lichtstrahlen werden vom Objekt reflektiert, wobei ein Teil des gestreuten Lichts auf die Empfängerlinse des Sensors und anschließend auf ein ortsempfindliches PSD-Empfangelement auftrifft. Der Abstand des Objekts vom Empfänger bestimmt den Winkel, mit dem das Licht auf das Empfängerelement auftritt. Über diesen Winkel analysiert ein Mikroprozessor die Objektposition und ändert entsprechend das Ausgangssignal.

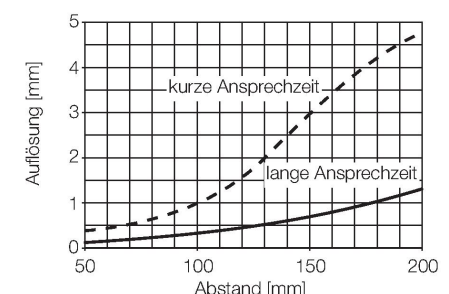

### Technische Daten

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Typ                                    | Q50AVI W/30                  |
| Ident-No.                              | 3063864                      |
| <b>Optische Daten</b>                  |                              |
| Funktion                               | Näherungsschalter            |
| Betriebsart                            | Triangulation                |
| Lichtart                               | Rot                          |
| Wellenlänge                            | 685 nm                       |
| Wiederholgenauigkeit                   | 0.5 mm                       |
| Reichweite                             | 50...150 mm                  |
| Unempfindlichkeit gegen Umgebungslicht | 10000 lux                    |
| <b>Elektrische Daten</b>               |                              |
| Betriebsspannung                       | 15...30 VDC                  |
| Leerlaufstrom                          | ≤ 70 mA                      |
| Ausgangsfunktion                       | Analogausgang                |
| Ausführung des Analogausgangs          | 4...20 mA                    |
| Stromausgang                           | 4...20 mA                    |
| Bereitschaftsverzug                    | ≤ 2 s                        |
| Bereitschaftsverzug                    | ≤ 2000 ms                    |
| Ansprechzeit typisch                   | < 4 ms                       |
| <b>Mechanische Daten</b>               |                              |
| Bauform                                | Quader, Q50                  |
| Abmessungen                            | 49.8 x 19.7 x 60 mm          |
| Gehäusewerkstoff                       | Kunststoff, ABS/Polycarbonat |
| Linse                                  | Kunststoff, Acryl            |
| Elektrischer Anschluss                 | Kabel, 9 m, PVC              |
| Aderzahl                               | 5                            |
| Aderquerschnitt                        | 0.5 mm <sup>2</sup>          |

## Technische Daten

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Umgebungstemperatur       | -10...+55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90 %         |
| Schutzart                 | IP67         |
| Tests/Zulassungen         |              |