


# Sicherheitslichtvorhang Empfänger integrierte Mutingfunktion SLPMR25-410P12



- Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8-polig
- Schutzart IP65
- Flaches Gehäuse ohne Blindzone
- Einstellung über DIP-Schalter
- Einstellung reduzierter Auflösung
- Blanking Funktion
- Betriebsspannung: 24 VDC  $\pm$  15 %
- Auflösung 25 mm
- Überwachungsfeldhöhe 410 mm (L1)
- Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten

## Anschlussbild

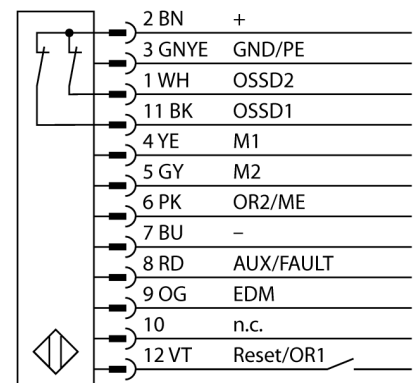

## Funktionsprinzip

Der hochauflösende Personenschutz-Sicherheitslichtvorhang ohne Blindzone besteht aus Sender und Empfänger. Da das System optisch synchronisiert wird, ist keine Verdrahtung zwischen der Sende- und Empfangseinheit erforderlich. Die Sicherheitsschaltgänge des Empfängers werden direkt mit einem Lastrelais (z. B. IM-T-9A) verbunden und bewirken den sofortigen Stopp des gefährlichen Maschinenzyklus. Über die zweikanalige Überwachung des Schaltgerätes und den diversitär redundanten Aufbau, bei dem zwei Prozessoren eine gegenseitige Kontrolle bewirken, wird die Personenschutzart PLe nach ISO 13849-1 erfüllt.

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Typ                                     | SLPMR25-410P12      |
| Ident-No.                               | 3084497             |
| <b>Optische Daten</b>                   |                     |
| Funktion                                | Lichtvorhang        |
| Optische Auflösung                      | 25 mm               |
| Reichweite                              | 0...7000 mm         |
| Überwachungsfeldhöhe                    | 410 mm              |
| Anzahl der Strahlen                     | 41                  |
| Mit Mutingfunktion                      | ja                  |
| Scan Code                               | Einstellbar         |
| <b>Elektrische Daten</b>                |                     |
| Betriebsspannung $U_s$                  | 20...28 VDC         |
| Restwelligkeit                          | < 10 % $U_s$        |
| DC Bemessungsbetriebsstrom $I_s$        | ≤ 150 mA            |
| Stromaufnahme unbetätigt                | ≤ 150 mA            |
| Leerlaufstrom $I_0$                     | ≤ 275 mA            |
| max. Ausgangsstrom sicherer Ausgang     | 500 mA              |
| Kurzschlusschutz                        | ja                  |
| Verpolungsschutz                        | ja                  |
| Ausgangsfunktion                        | 2 x Öffner, 2 x PNP |
| Stromausgang                            | 0...500 mA          |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 2                   |
| Schutzklasse                            | III                 |
| Ansprechzeit typisch                    | < 9.5 ms            |
| Mit Wiederanlaufsperr                   | Ja                  |
| Ausblendung möglich                     | Ja                  |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Mechanische Daten        |                                          |
| Bauform                  | Quader, EZ-Screen LP                     |
| Gehäusewerkstoff         | Metall, AL, Gelber Polyester             |
| Linse                    | Kunststoff, Acryl                        |
| Kaskadierbar             | nein                                     |
| Elektrischer Anschluss   | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 0.3 m |
| Aderzahl                 | 12                                       |
| Umgebungstemperatur      | 0...+55 °C                               |
| Schutzart                | IP65                                     |
|                          |                                          |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün                                |
| Schaltzustandsanzeige    | 2-Farben-LED, rot                        |
|                          |                                          |
| Tests/Zulassungen        |                                          |
| Vibrationsfestigkeit     | 10-55 Hz bei 0,35 mm                     |
| Schockprüfung            | 10 g bei 16 ms (6000 Zyklen)             |
| Zulassungen              | CE, cTUVus                               |