


WLB92ZCWW1100PBQMB
LED-Linienleuchte – im Metallgehäuse

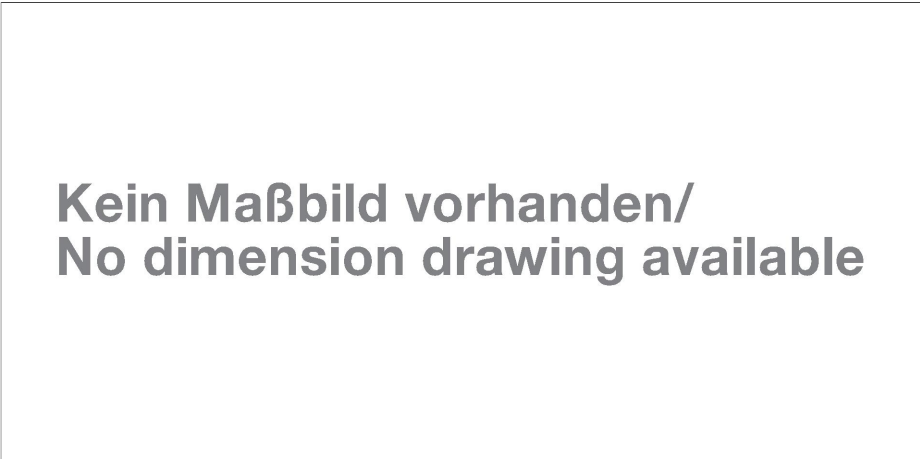

Technische Daten

Typ	WLB92ZCWW1100PBQMB
Ident-No.	3800308
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Lichtart	warmweiss
Lichtstrom	5645 lm
Dimmbar	Potentiometer
Merkmale Farbe 1	Weiß, durchgehend an, 7150 lm
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _b	100...277 VAC
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	ja
Bauform	Quader, WLB92
Abmessungen	1220 x 97 x 104 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, eloxiert
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, PVC
Aderzahl	3
Umgebungstemperatur	-40...+45 °C
Schutzart	IP40
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE


Merkmale

- Lichtlänge: 1100mm
- Betriebsspannung: 100 - 277 VAC
- Schutzart: IP50
- Steckverbinder
- Integrierter Ein/Aus-Schalter
- Integrierter Drehschalter zum stufenlosen Dimmen der Lichtleistung (0 - 100%)
- Länderspezifische Anschlussleitung für Nord- und Mittelamerika, Japan und Taiwan im Lieferumfang enthalten
- Farbe: warmweiss

Montagezubehör


LMBWLB923093567

Schnapphalterung für WLB92
Arbeitsleuchte, im Lieferumfang der
WLB92 enthalten




LMBWLB92CLIP3093568

Schnapphalterung für WLB92




LMBWLB92HK53093569

Hänge-Montagehalterung für WLB92




LMBWLB92S3093570

Montagehalterung zur
Stirnseitenmontage für WLB92





LMBWLB92RAS3093571

Schwenk-Montagehalterung für
WLB92



Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	LQMAC-306	3086779	Anschlusskabel, 3-adrig, Litze
	LQMAEC-306SS	3085580	Verbindungskabel, zur Kaskade von WLB Leuchten, Länge 1.83 m, optional
	LQMAC-306B	3085576	Anschlusskabel, 3-polig, auf NEMA 5-15 grounded Stecker (IEC Typ B), für US, Kanada, Japan, Puerto Rico, Taiwan, im Lieferumfang enthalten