


WLB92ZCWW1100PBQM

LED-Linienleuchte – im Metallgehäuse

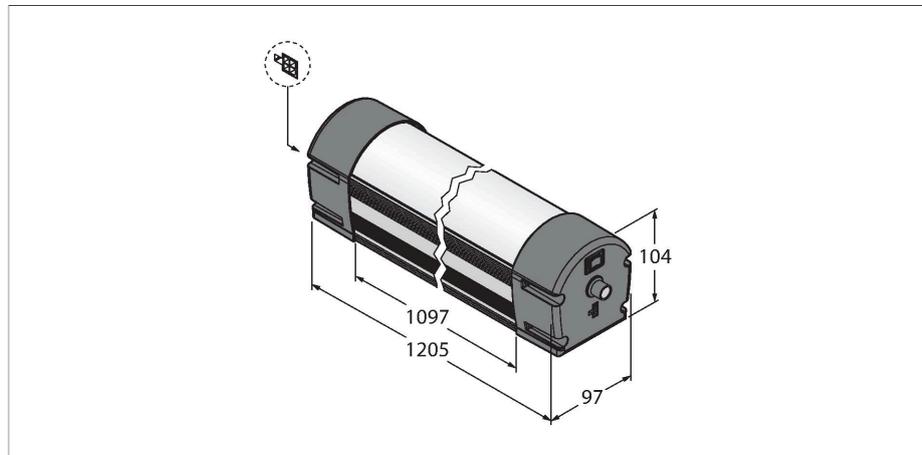

Merkmale

- Lichtlänge: 1100mm
- Betriebsspannung: 100 - 277 VAC
- Schutzart: IP50
- Farbe: warmweiss
- Steckverbinder
- Integrierter Ein/Aus-Schalter
- Integrierter Drehschalter zum stufenlosen Dimmen der Lichtleistung (0 - 100%)

Funktionsprinzip

Die WLB92Z LED Linienleuchte ist für den Mehrzweck-Einsatz gedacht, wird mit 100 - 277 VAC betrieben und besticht durch das robuste Metallgehäuse und bruchsicherem Fenstermaterial. Diese Leuchte wird ohne länderspezifische Anschlussleitung geliefert. Durch den in dem Gehäuse integrierten Kippschalter kann die Leuchte an bzw. aus geschaltet werden und zusätzlich über den Drehschalter in der Lichtleistung von 0 - 100% gedimmt werden. Die Farbtemperatur liegt im Tageslichtbereich bei 5.000 Kelvin. Mit einer Lebenszeit von 50.000 Stunden und sehr energieeffizienten hellen LEDs ist diese Beleuchtung eine kostensparende und umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Fluoreszenzleuchten. Diese Linienleuchte ist in zwei Längen erhältlich und mehr als doppelt so hell wie die bekannte WLB32 LED-Leuchte.

Technische Daten


| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Typ | WLB92ZCWW1100PBQM |
| Ident-No. | 3800730 |
| Signal- und Anzeigedaten | |
| Einsatzzweck | LED Arbeitsleuchte |
| Funktion | Linienleuchte |
| Lichtart | warmweiss |
| Lichtstrom | 5645 lm |
| Dimmbar | Potentiometer |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung U_b | 100...277 VAC |
| Mechanische Daten | |
| Bauform | Quader, WLB92 |
| Abmessungen | 1220 x 97 x 104 mm |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium eloxiert, AL, eloxiert |
| Fensterwerkstoff | Kunstharz, diffus |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder |
| Umgebungstemperatur | -40...+70 °C |
| Schutzart | IP40 |
| Tests/Zulassungen | |
| Zulassungen | CE |

Montagezubehör

LMBWLB92

3093567


Schnapphalterung für WLB92
Arbeitsleuchte, im Lieferumfang der
WLB92 enthalten

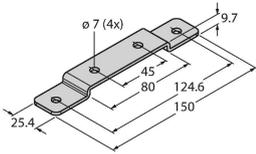

LMBWLB92CLIP

3093568


Schnapphalterung für WLB92



LMBWLB92HK5

3093569


Hänge-Montagehalterung für WLB92



LMBWLB92S

3093570


Montagehalterung zur
Stirnseitenmontage für WLB92

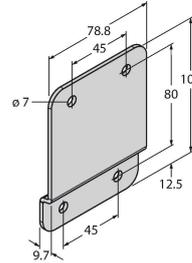


LMBWLB92RAS

3093571

Schwenk-Montagehalterung für
WLB92



Anschlusszubehör

| Maßbild | Typ | Ident-No. | |
|---|--------------|-----------|---|
|  | LQMAC-306 | 3086779 | Anschlusskabel, 3-adrig, Litze |
|  | LQMAEC-306SS | 3085580 | Verbindungskabel, zur Kaskade von WLB Leuchten, Länge 1.83 m, optional |