


Industrielle Sensorleitung
PUR-Kabelmantel
WKC5Q-3-RSC5Q/TXL



- M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig + PE
- M12-Stecker, gerade, 4-polig + PE
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- Schleppkettentauglich
- Schweißfunkenbeständig
- Chemikalien-, UV- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
- Besonders abriebfest
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Leitungslänge: 3.0 Meter

Typ	WKC5Q-3-RSC5Q/TXL
Ident-No.	6628072
Steckverbinder A	
Polzahl	Kupplung, M12x1, gewinkelt
Kontakte	4+PE
Kontaktträger	Messing, CuZn, vergoldet
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Verriegelungshülse	Kunststoff, TPU, Gelb
Dichtung	Kunststoff, PBT, schwarz
Schutzart	Kunststoff, FPM/FKM
Mechanische Lebensdauer	IP67, (gesteckt)
Verschmutzungsgrad	> 50 Steckzyklen
Steckverbinder B	
Polzahl	Stecker, M12x1, gerade
Kontakte	4+PE
Kontaktträger	Messing, CuZn, vergoldet
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Verriegelungshülse	Kunststoff, TPU, Gelb
Dichtung	Kunststoff, PBT, schwarz
Schutzart	Kunststoff, FPM/FKM
Mechanische Lebensdauer	IP67, (gesteckt)
Verschmutzungsgrad	> 50 Steckzyklen
Leitungsdurchmesser	3
Leitungslänge	Ø 4.8 mm
Leitungsmantel	3 m
Aderisolierung	PUR, Schwarz
Aderfarben	PP
Aderquerschnitt	BN, WH, BU, BK, GNYE
Litzenaufbau	5 x 0.34
Bemessungsspannung	42 x 0.1
Strombelastbarkeit	60 V
	4 A

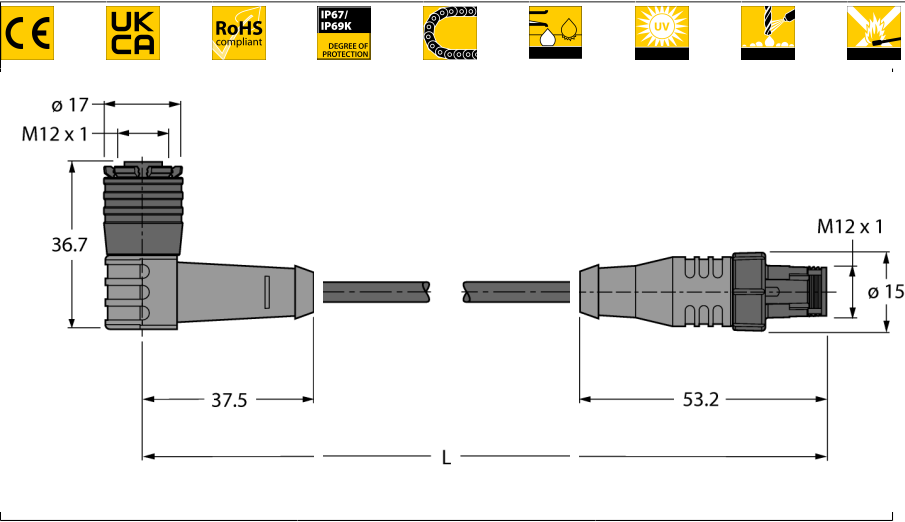

Schaltplan



Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig	