


RKM40-RKM40-L-RSM40
Zweifachverteiler – T-Verteiler ohne Leitung

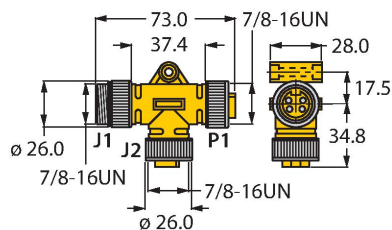

Technische Daten


Typ	RKM40-RKM40-L-RSM40
Ident-No.	6914866
I/O Verteiler	T-Verteiler
Gehäuse	Kunststoff, TPU, schwarz
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade, A-codiert
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Steckverbinder B	Kupplung, Stecker, 7/8"-16 UN, gerade, A-codiert
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	9 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$

Merkmale




- Ausführung: 7/8" Anschlussstück
- 4-poliges T-Stück
- mit gedrehter Kodierung
- zur Versorgung

Kontaktbelegung

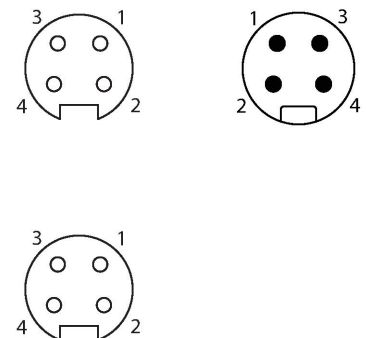

Schaltplan

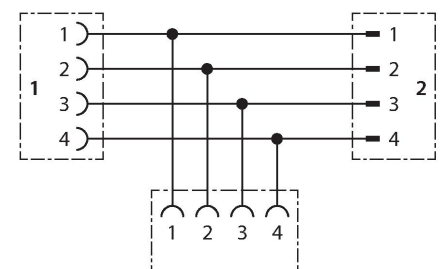

Technische Daten

Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-30...+90 °C
Umgebungstemperatur in Bewegung	-40...+80 °C