



Industrielle Sensorleitung
TPE-Kabelmantel
RSM RKM 461-2M/S101

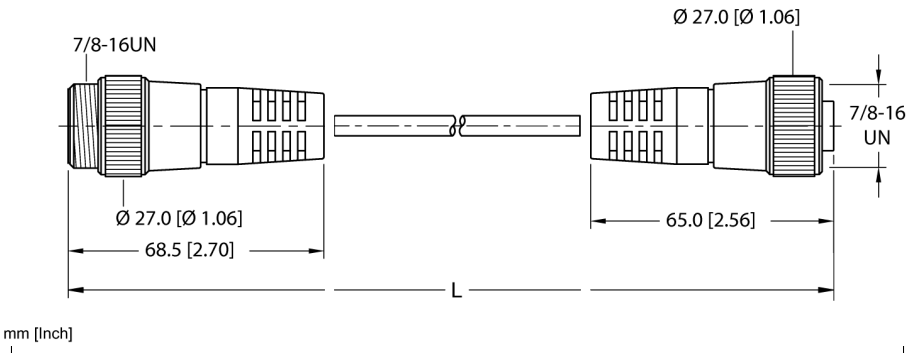

- 7/8"-Stecker, Gerade, 4-polig
- 7/8"-Kupplung, Gerade, 4-polig
- Flexlife Kabel
- TPE-Außenmantel, gelb, 4X16 AWG
- -40 °C Kaltbiegefestigkeit
- Brandklassen: UL1061, CSA FT1
- Flexlife und C-Track zugelassen

Typ	RSM RKM 461-2M/S101
Ident-No.	U-36469
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Steckverbinder B	Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Leitungsdurchmesser	Ø 7.24 mm
Leitungslänge	2 m
Leitungsmantel	TPE, Gelb
Aderisolierung	TPC-ET
Aderfarben	BN, WH, BU, GNYE
Aderquerschnitt	4
Litzenaufbau	65
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	10 A

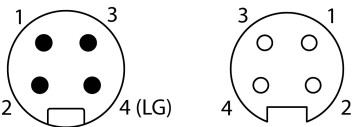

Schaltplan

