


Aktuator- und Sensor, konfektionierbar
M8 x 1, Kupplung, gerade
B 5133-0

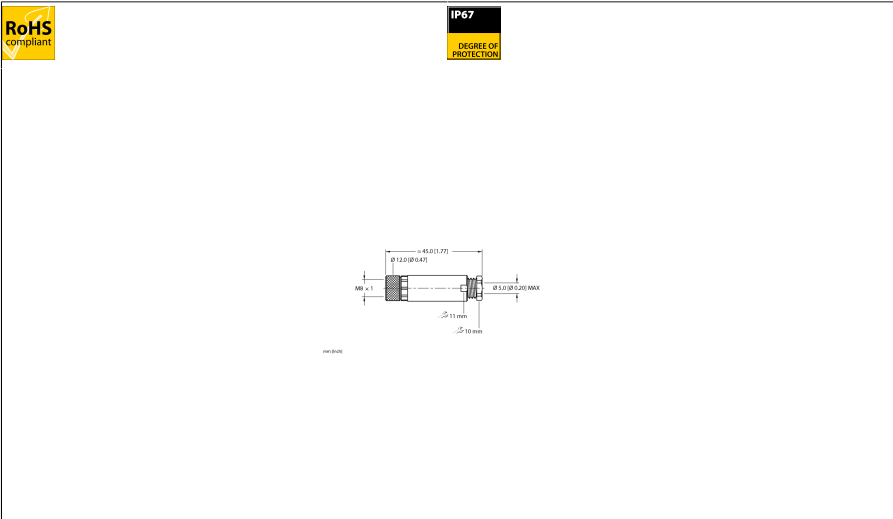

- M8- Verbindung
- Bemessungsspannung: 75 VDC 60 VAC
- M8-Kupplung,gerade 3-polig
- Gehäuse, Kunststoff
- Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P, IEC IP67
- Schraubklemmanschluss
- Gehäuse, Kunststoff

Typ	B 5133-0
Ident-No.	U0879-54
Steckverbinder A	Kupplung, M8x1, gerade
Designspezifikation	nach IEC 61076-2-104
Polzahl	3
Kontaktträger	Kunststoff, PA 66 (UL 94 HB), Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PBT, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	O-Ring, Kunststoff, FKM/FPM
Anzugsdrehmoment	0.4 ... 0.8 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Außendurchmesser der Leitung	3.5...5 mmmm
Aderquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...0.5 mm²
Aderquerschnitt/Klemmvermögen	26...20 AWG
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60V _{AC} /75V _{DC}
Strombelastbarkeit	4AA

Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+85°C

Hinweis	- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.
---------	---

