


TB-8M8Z-4-0.3-BSM19

Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 8-fach – Ø8 mm I/O
Steckplatz mit fest angeschlossener Leitung

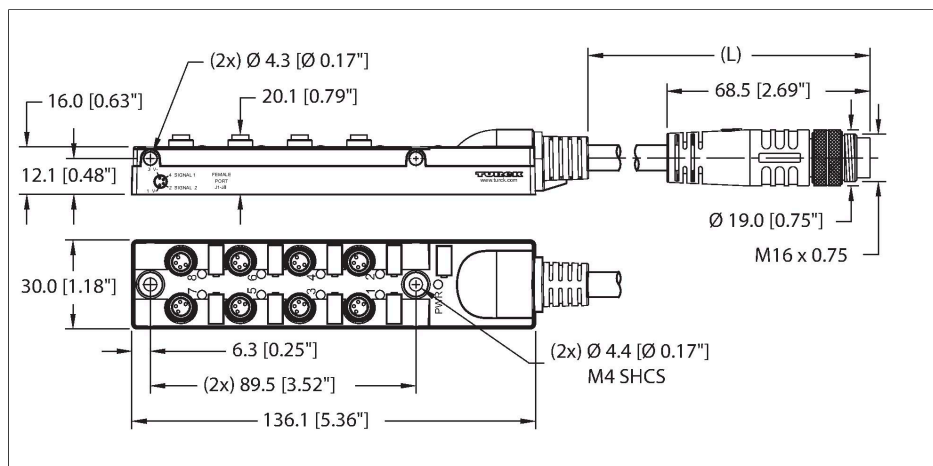

Technische Daten


Typ	TB-8M8Z-4-0.3-BSM19
Ident-No.	UX13904
I/O Verteiler	Verteilerbaustein, 8, mit fest verbautem M16 Stecker
Gehäuse	Kunststoff, PA 6 GF30, schwarz
E/A-Steckplatz	Kupplung, Ø 8 mm
Designspezifikation	nach IEC 61076-2-104
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA 6 GF15, Schwarz
Dichtung	O-Ring, Kunststoff, FKM/FPM
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Sammelanschluss	Stecker, M16 × 1 mit Leitung, Ausgang seitlich
Steckverbinder B	M16x0.75, gerade
Polzahl	19
Kontakte	Messing, CuSn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67

Merkmale



- Gehäusematerial: Nylon
- Gehäusefarbe: schwarz
- Schutzart: IEC: IP67
- RoHS-konform
- cULus gelistet
- CE-konform
- I/O-Steckplatz (Polzahl): 4-polig
- Tray-Kabel zur Instrumentierung
- PVC-Außenmantel, schwarz, geschirmt, 19X22 AWG
- UV-beständig
- -40 °C Kaltbiegefestigkeit
- Ölbeständig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Leitungslänge: 0.3 Meter

Leitungsquerschnitt

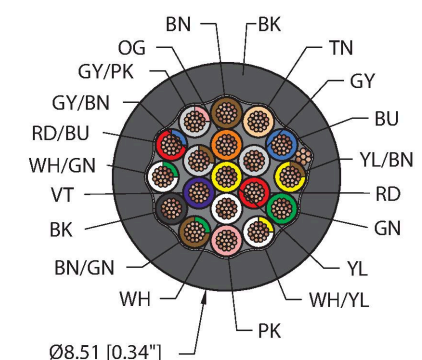


Kontaktbelegung

Technische Daten

Leitung	
Kabel Ident	RF50995
Aderanzahl	19
Leitungsdurchmesser	Ø 8.51 mm
Leitungslänge	0.3 m, (+ 50 mm oder 4% der Länge / -0,0, je nachdem, welcher Wert größer ist)
Leitungsmantel	PVC, Schwarz
Schirmung	Aluminium/Polyester (IN)
Querschnitt der Beilaufitze	24 AWG, TC (Kupfer verzinkt)
Leiterdurchmesser	0.048 "
Leitermaterial	TC (Kupfer verzinkt)
Aderisolierung	SR-PVC
Aderquerschnitt	19 x 22 AWG [Ähnlich zu 0.34 mm²]
Litzenaufbau	19 x 0.0058 "
Aderfarben	YL, OG, GY, RD, WH, VT, GY/BN, RD/BU, GY/PK, BN, TN, BU, YL/BN, GN, WH/YL, PK, BN/GN, BK, WH/GN
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	30 VDC
Bemessungsspannung	DC VDC
Strombelastbarkeit	2 A pro Signalkontakt, Summenstrom 6 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 15 x Ø
Kaltbiegefestigkeit	-40 °C
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40 °C...+85 °C
Umgebungstemperatur in Bewegung	5 °C...+85 °C
Umgebungstemperatur während der Installation	-10 °C...+85 °C
Zulassung	
Zulassungen	CE RoHS
Hinweis	
Die Biegefestigkeit kann sich verringern, wenn das Kabel bei extremen Temperaturen eingesetzt wird, wenn es bestimmten Chemikalien ausgesetzt wird, wenn es oberhalb der Nenn-Zyklusgeschwindigkeit oder unterhalb des Nenn-Biegeradius des Kabels eingesetzt wird.	
- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.	

I/O-Steckverbinder Fest verbauter Stecker



Lieferumfang

Artikel	Menge	Beschreibung
Verteiler	1	Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler
ISK-M8	2	Verschlussstopfen für M8-Kupplungen
KS9/20	9	Beschriftungsschilder

Zubehör

Ident.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
6625340	RKC12T-5/TXL	Anschlussleitung, M12-Kupplung, 12-polig, gerade, 5 m*
6625343	WKC12T-5/TXL	Anschlussleitung, M12-Kupplung, 12-polig, gewinkelt, 5 m*
6625362	RKC12T-2-RSC12T/TXL	Verbindungsleitung, M12-Kupplung auf M12-Stecker, 12-polig, gerade, 2 m*
6904052	B81121-0/PG9	Konfektionierbare M12-Kupplung, 12-polig, gerade
6604053	BS81121-0/PG9	Konfektionierbarer M12-Stecker, 12-polig, gerade
6627348	PSG3S-2/TXL	Anschlussleitung, Ø8mm-Stecker, 3-polig, gerade, 2 m*
6627351	PSW3S-2/TXL	Anschlussleitung, Ø8mm-Stecker, 3-polig, gewinkelt, 2 m*
6936170	TORQUE-WRENCH-SET-AS	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)
8010971	SCHUTZSTOPFEN 8MM SNAP. SCHWARZ	Schutzstopfen Ø8mm

* Andere Längen auf Anfrage

Schaltplan

