


AD-FKM5-FSS5.556/YE

Adaptadores

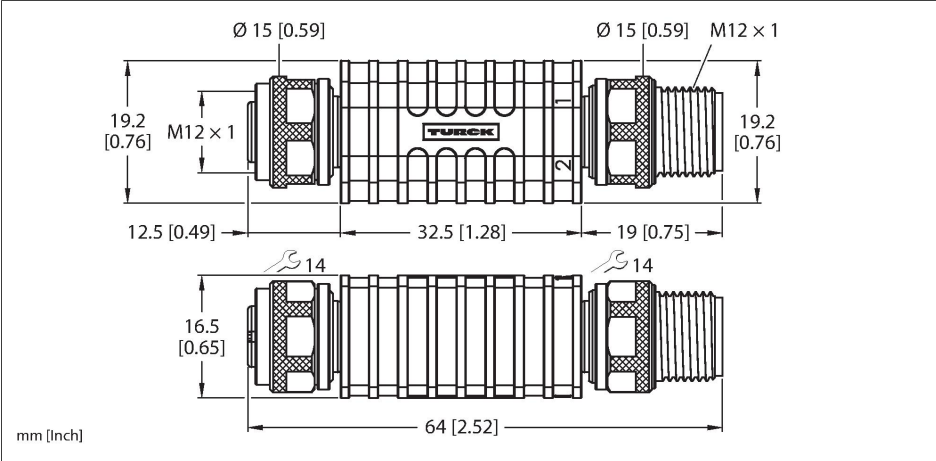

Tipo	AD-FKM5-FSS5.556/YE
N.º de ID	100000143
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Recto
Número de polos	5
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.6 ... 0.8 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Conector B	Conectores, M12 × 1, Recto
Número de polos	5
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.6 ... 0.8 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+80 °C

Características



- Conector macho M12-conector macho M12
- Polo 1 conectado a 1; 2 conectado a 2; 3 conectado a 3; 4 conectado a 4; y 5 conectado con una tuerca de acoplamiento
- En conformidad con RoHS
- Grado de protección: IP67

Asignación de contactos



diagrama de conexiones

