


	8 polos
Carga en eje, axial	100 N
Carga en eje, radial	200 N
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40...+80 °C
Resistencia a la fatiga por vibraciones (EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s ²), 10-2000 Hz
Resistencia al choque (EN 60068-2-27)	200 g (2000 m/s ²), 6 ms
Grado de protección	IP65
Protection class shaft	IP65

RME-5


1544616



Chapa de sujeción en acero inoxidable para codificador rotatorio de eje hueco, diámetro del círculo primitivo 149 mm, para aplicaciones con juego axial

RME-6


1544617



Chapa de sujeción en acero inoxidable para codificador rotatorio de eje hueco, diámetro variable del círculo primitivo 104...206 mm, para aplicaciones con puntos de fijación en diámetros variables del círculo primitivo

RME-10


1544621



Elemento de montaje de acero inoxidable para codificadores de eje hueco, diámetro de paso 110 mm, para aplicaciones con juego axial alto

RME-11


1544622



Elemento de montaje de acero inoxidable para codificadores de eje hueco, diámetro de paso 76 mm, para aplicaciones con espacio de montaje limitado

RME-15


1544626



Brazo de fijación de metal para codificador rotatorio de eje hueco, longitud 70 mm; para aplicaciones con juego axial y radial reducido, ajuste flexible


RME-16

1544627




Brazo de fijación de metal para codificador rotatorio de eje hueco, longitud 100 mm; para aplicaciones con juego axial y radial reducido, ajuste flexible

RME-17 1544628



Brazo de fijación de metal para
 codificador rotatorio de eje hueco,
 longitud 150 mm; para aplicaciones
 con juego axial y radial reducido,
 ajuste flexible

RME-18 1544629




Acoplamiento de estator en acero
 inoxidable para codificador rotatorio
 de eje hueco, diámetro del círculo
 primitivo 119 mm, para aplicaciones
 con juego axial y radial, en caso de
 dinámica elevada

Dibujo acotado Tipo N.º de ID

RKC8T-2/TXL

6625142

Cable de conexión, conector hembra
 M12, recto, de 8 polos, longitud del
 cable: 2 m; material de revestimiento:
 PUR, negro; aprobación cULus

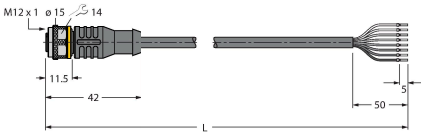

WKC8T-2/TXL

6625145

Cable de conexión, conector hembra
 M12, acodado, de 8 polos, longitud del
 cable: 2 m; material de revestimiento:
 PUR, negro; aprobación cULus

