


FW-ERSSM0514-PL-P-0813

Conector cableable en campo – Potencia M12

Conector macho M12 × 1, recto

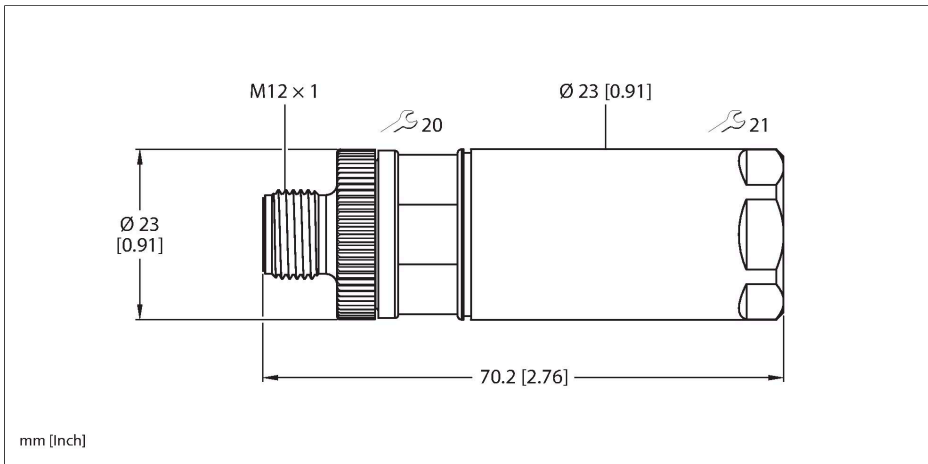


Características



- Codificación L
- Tornillo de fijación de metal
- Conexión a presión
- 5 polos (4+FE)
- Pasacables: 8,0...13,0 mm
- Capacidad del terminal: 0,75...2,5 mm²
- Conector conforme a IEC 61076-2-111

Asignación de contactos



Tipo	FW-ERSSM0514-PL-P-0813
N.º de ID	100045551
Conector A	Conectores, M12 × 1, Recto, Codificación L
Número de polos	4+FE
Contactos	CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA UL94-V0, Gris
Empuñadura	Latón, Niquelado, Gris
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn-Ni, Niquelado
Diámetro exterior del cable	8...13 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.75...2.5 mm ²
Modo de conexión	Conexión "push-in"
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP65, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	63 V _{DC}
Corriente	16 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+85 °C