


Resistencia a la fatiga por vibraciones 10 g (100 m/s²), 55-2000 Hz
(EN 60068-2-6)

Resistencia al choque (EN 60068-2-27) 250 g (2500 m/s²), 6 ms

Grado de protección IP67

Protection class shaft IP67

MTTF 19 Años

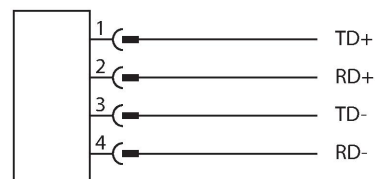

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RSSD-RSSD-4422-2M	6635150	Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, recto a conector macho M12, codificación D, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, verde
	WSSD-WSSD-4422-2M	6635188	Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, acodado a conector macho M12, codificación D, acodado, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, verde
	RSSD-RJ45S-4422-2M	6635170	Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho, recto a conector macho RJ45, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, verde
	RSSD-RJ45S-4422-7M	6635579	Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho recto a RJ45, recto, longitud del cable: 2 m, material del revestimiento: PUR, verde
	RSSD-RJ45S-4422-8M	6635538	Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho recto a RJ45, recto, longitud del cable: 2 m, material del revestimiento: PUR, verde
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, negro; aprobación cULus

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, negro; aprobación cULus