



K50BCLYA120Q

Luz de señal LED – Luz de señalización



- Pantalla LED completa
- Vista lateral
- Controlable por separado
- Adaptador mecánico de rosca M30 × 1,5
- Grado de protección IP67
- Color sólido: amarillo (COL 1)
- Conector macho, ½", 3 patillas
- Tensión de funcionamiento de 90...240 VCC, 100...250 VCA

Esquema de conexiones

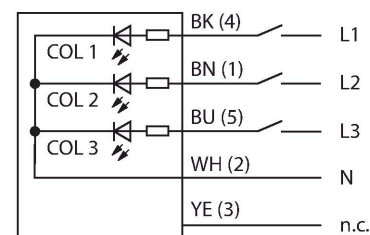

Principio de Funcionamiento

El indicador LED es adecuado para interiores y exteriores gracias al tipo de construcción resistente con grado de protección IP67/ IP69k. Según la conexión, se ilumina uno de los dos colores posibles durante una señal de entrada PNP.


Tipo	K50BCLYA120Q
N.º de ID	3019467
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Amarillo
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Amarillo, Permanentemente encendido
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _s	90...240 VCC
Voltaje de funcionamiento U _s	100...250 VCA
Consumo máximo de corriente por color	60 mA
Tipo de entrada	CA
Tiempo de respuesta típica	< 0.5 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	elemento de activación, K50BL
Medidas	Ø 50 x 60 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Policarbonato, clara
Conexión eléctrica	Conectores, 1/2-20UNF-2B, PVC
Nº de conductores	3
Temperatura ambiente	-40...+50 °C

Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67 IP69
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cULus listed

SMB30A

3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto,
acero inoxidable, para sensores con
rosca de 30 mm



SMB30SC

3052521

Soporte de montaje, PBT negro,
para sensores con rosca de 30mm,
orientable

