



barrera luminosa de medición
Receptor
MAHR70A

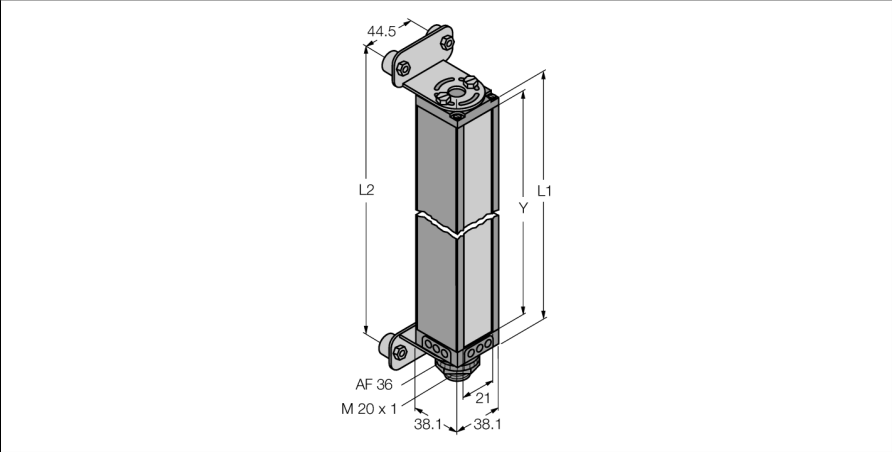

Tipo	MAHR70A
N.º de ID	3062672
Datos ópticos	
Función	Sensor modo opuesto (receptor)
Modo de funcionamiento	Receptor
Resolución óptica	2.5 mm
Alcance	380...1800 mm
Altura de la zona de detección	1788 mm
Cantidad de haces	704
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	11.4...14 VCC
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular, Mini Array
Material de la cubierta	Metal, AL
Lente	Plástico, Acrílico
Conexión eléctrica	Conectores, conexión 7/8"
Temperatura ambiente	0...+50 °C
Grado de protección	IP65
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE
Aprobaciones	CE
	cULus recognized

- Dimensión mínima del objeto 2,5 mm
- Altura del campo de medición 1,788 mm
- Alcance máximo 1,8 m
- Tensión de servicio 11,8...12,2 VDC (del controlador)
- Grado de protección IP65
- Configuración a través del software

Principio de funcionamiento

Las barreras luminosas son especialmente apropiadas para monitoreos de precisión, aplicaciones de control como el dimensionamiento o la detección de perfiles, guía por bordes o por centros y hasta la detección de orificios. Cada sistema está formado por emisor, receptor y un módulo de control que dispone de varias salidas de conmutación y analógicas en función del tipo. También es posible realizar la transmisión de datos opcionalmente a través de RS232 o RS485, como código binario o ASCII. Los tiempos de escaneado dependen de la altura del campo de medición y del modo de escaneado seleccionado. Consulte la información más detallada al respecto en el manual de instrucciones.