


K50LGRAL1YPQP


Luz de señal LED – luz de señalización con señal acústica

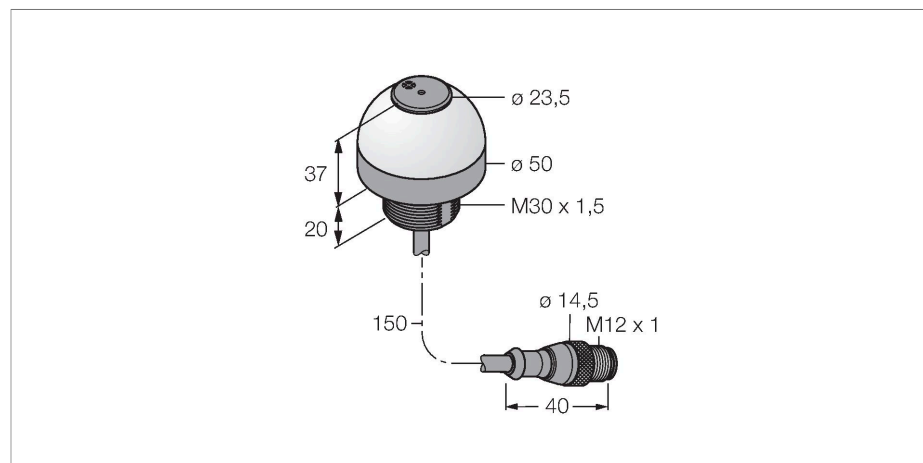

Tipo	K50LGRAL1YPQP
N.º de ID	3079479
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde Rojo Amarillo
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido
Características de color 2	Rojo
Características de color 3	Amarillo
Características de color 4	Amarillo
señal acústica	Tono continuo, 95 dB
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	18...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_b	≤ 40 mA
Consumo máximo de corriente por color	40 mA
Consumo de corriente máximo de la señal acústica	40 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 10 ms
Datos mecánicos	
Possible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K50L

- indicador LED visible desde todas las direcciones
- Señal acústica permanente: 95dB
- activación individual
- rosca mecánica M30x1,5
- grado de protección IP50
- Colores: verde (COL 1) / rojo (COL 2) / amarillo (COL 3)
- cable con conector M12X1, 5 polos
- tensión de servicio 18...30 VCC

Esquema de conexiones

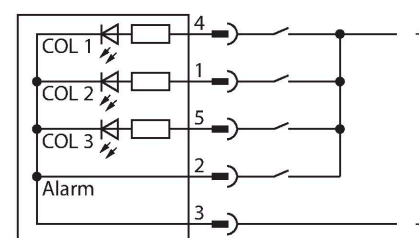

Principio de Funcionamiento


El indicador LED es adecuado para la aplicación industrial por su construcción robusta con el grado de protección IP50. Según la conexión se ilumina uno de los tres colores posibles mientras dura una señal de entrada PNP.

Medidas	Ø 50 x 57 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC PC, Negro
Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Cable con conector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP50
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL listed

SMB30A

3032723


Ángulo de montaje, en ángulo recto,
acero inoxidable, para sensores con
rosca de 30 mm




SMB30SC

3052521

Soporte de montaje, PBT negro,
para sensores con rosca de 30mm,
orientable



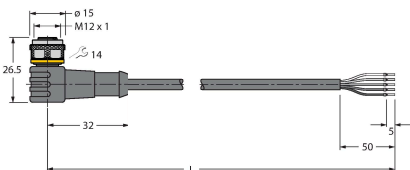Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus