


K30LBRWPQ


Luz de señal LED – Luz de señalización



Tipo	K30LBRWPQ
N.º de ID	3081131
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Azul Rojo Blanco
atenuable	No
Características de color 1	Azul, Permanentemente encendido
Características de color 2	Rojo
Características de color 3	Blanco
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	10...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_b	≤ 25 mA
Consumo máximo de corriente por color	25 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K30L
Medidas	$\varnothing 30 \times 57$ mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Polycarbonato, difusa


- indicador LED visible desde todas las direcciones
- activación individual
- rosca mecánica M22x1,5
- grado de protección IP67
- Colores: Azul (COL 1), Rojo (COL 2), Blanco (COL 3)
- clavija M12x1
- tensión de servicio 10...30 VCC

Esquema de conexiones

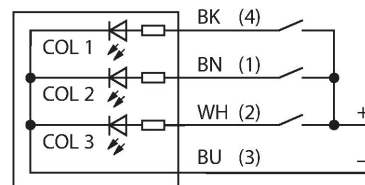

Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
N° de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67 IP69
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	626 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE

SMB22A3079414



ángulo de montaje, acero inoxidable,
para modelo K30L

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus