



# WLS28-2CW1130L25XQ

## luminarias de trabajo – Luminaria

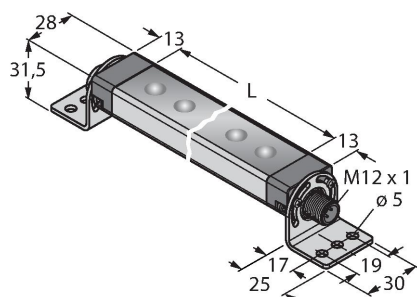

- posible funcionamiento en cascada
- Longitud de proyección de la luz: 1130mm
- Tensión de servicio: 12...30V CC
- Grado de protección: IP50
- Color: Blanco
- Conector macho, recto, M12 x 1, 4 polos
- Ventana con lente de 25°
- Escuadra de fijación SMBWLS28RA incluida en el volumen de suministro

### Esquema de conexiones



### Principio de Funcionamiento


Las luces de trabajo LED resultan especialmente idóneas para el uso industrial con un consumo de energía reducido. La temperatura de color se encuentra en el rango de 6.000 hasta 7.100 kelvin (blanco frío). El flujo luminoso, según el modelo, se encuentra entre 325 y 2600 lúmenes. La conexión/desconexión tiene lugar bien conectando la tensión de alimentación necesaria (10...30 VCC) o bien mediante el interruptor integrado directamente en la lámpara LED en algunos modelos. Además, mediante la activación de una señal de alto nivel en el PIN4 o bien mediante otra posición del interruptor (en las variantes con interruptor), puede atenuarse al 50% de su potencia luminosa. En algunos modelos se permite una atenuación continua de la potencia luminosa a través de una señal PWM en el PIN4. También existen versiones conectables en cascada. Hay disponibles también versiones con ventana plástica transparente o difusa, así como con una lente de apertura de 25°.

Información de aplicación:  
en cascada con una alimentación de 12 V permite una longitud de proyección de luz total de 1,4 m. En cascada con una alimentación de 24 V permite una longitud de proyección de luz total de 3,0 m. En cascada con una alimentación de 30 V permite una longitud de proyección de luz total de 3,1 m. A una intensidad de luz del 50 %, las especificaciones de longitud de proyección deben duplicarse.

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo                                  | WLS28-2CW1130L25XQ                         |
| N.º de ID                             | 3087833                                    |
| <b>Datos de señal y visualización</b> |                                            |
| Finalidad de uso                      | Lámparas de trabajo LED                    |
| Función                               | Luminaria                                  |
| Tipo de luz                           | Blanco                                     |
| Color temperature                     | 6100...+7000 K                             |
| Luminous flux lumen                   | 2600 lm                                    |
| Aperture angle degree                 | 25 °                                       |
| Ángulo de irradiación                 | 25°                                        |
| Vida útil de LED (L70)                | 50000 h                                    |
| atenuable                             | 2 etapas                                   |
| Características de color 1            | Blanco, Permanentemente encendido, 2400 lm |
| <b>Datos eléctricos</b>               |                                            |
| Tensión de servicio                   | 12...30 VCC                                |
| Corriente DC nominal                  | ≤ 3040 mA                                  |
| Input power                           | 36.48 W                                    |
| <b>Datos mecánicos</b>                |                                            |
| Posible funcionamiento en cascada     | sí                                         |
| Diseño                                | Rectangular, WLS28-2                       |
| Medidas                               | 1181 x 28 x 21 mm                          |
| Material de la cubierta               | Metal, AL                                  |
| Window material                       | acrílico, clara                            |
| Conexión eléctrica                    | Conectores, M12 × 1, PVC                   |

WLS28-2CW1130L25XQ


|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| N° de conductores         | 4            |
| Temperatura ambiente      | -40...+70 °C |
| Temperatura de almacén    | -40...+70 °C |
| Humedad relativa del aire | 0...90 %     |
| Grado de protección       | IP50         |
| Pruebas/aprobaciones      |              |
| Aprobaciones              | CE, UL       |

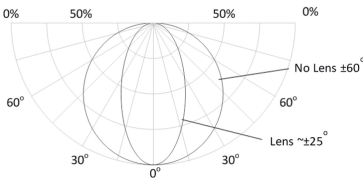

| Light Length | Typical Current |        |        | Max. Current A |
|--------------|-----------------|--------|--------|----------------|
|              | 12 VDC          | 24 VDC | 30 VDC |                |
| 145 mm       | 0.33 A          | 0.15 A | 0.12 A | 0.4            |
| 285 mm       | 0.66 A          | 0.30 A | 0.24 A | 0.8            |
| 430 mm       | 1.01 A          | 0.46 A | 0.36 A | 1.2            |
| 570 mm       | 1.36 A          | 0.61 A | 0.48 A | 1.6            |
| 710 mm       | 1.75 A          | 0.77 A | 0.60 A | 2.0            |
| 850 mm       | 2.13 A          | 0.92 A | 0.73 A | 2.4            |
| 990 mm       | 2.59 A          | 1.08 A | 0.85 A | 2.8            |
| 1130 mm      | 3.04 A          | 1.24 A | 0.97 A | 3.2            |


SMBWLSMAG 3019574

Accesorio magnético para montaje de luces de trabajo y sensores, 2 piezas




SMBWLS28RA 3015764



Soporte de montaje acodado de metal para luces de trabajo WLS28, orificios perforados de 5 mm, juego de tornillos incluido



SMBWLS28SP 3088063

Soporte a presión para montar las luces de trabajo WLS28


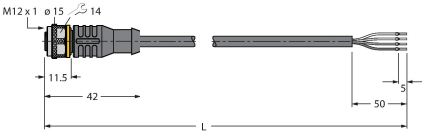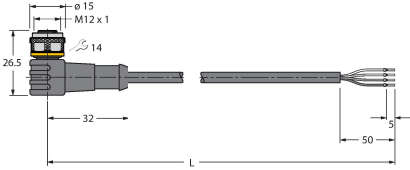
| Dibujo acotado                                                                    | Tipo          | N.º de ID |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013   | Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus   |
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025   | Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus |