


WLB92ZCWW1100PBQM

Luz LED lineal – En la carcasa metálica

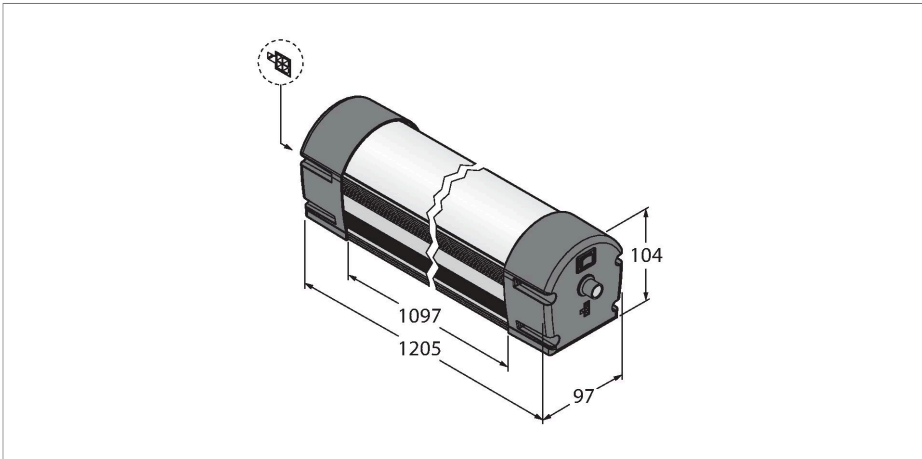

- Longitud de luz: 1100 mm
- Voltaje de funcionamiento: 100...277 VCA
- Clase de protección: IP50
- Color: blanco cálido
- Conector M12x1
- Interruptor de encendido/apagado integrado
- Interruptor giratorio integrado para la atenuación continua de la potencia luminosa (0% - 100%)

Principio de Funcionamiento


La luminaria WLB92 LED está pensada para varias aplicaciones, se alimenta por 24 VCC y destaca por su robusta carcasa metálica y resistente material de la ventana. El encendido y apagado de la lámpara se realiza desde el interruptor basculante integrado en la carcasa, y, adicionalmente, permite una atenuación continua de la potencia luminosa del 0%-100% a través del interruptor giratorio. La temperatura del color se encuentra en el espectro de la luz natural a 5.000 kelvin. Con una vida útil de 50.000 horas y el empleo de LEDs de gran luminosidad y eficiencia energética, esta lámpara se presenta como la alternativa ahorradora y respetuosa con el medio ambiente a las lámparas fluorescentes. La luminaria está disponible en dos longitudes y el el doble de luminosa a la conocida luminaria LED WLB32.

Tipo	WLB92ZCWW1100PBQM
N.º de ID	3800730
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	Blanco cálido
Luminous flux lumen	5645 lm
atenuable	Potenciómetro
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _B	100...277 VCA
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular, WLB92
Medidas	1220 x 97 x 104 mm
Material de la cubierta	Aluminio anodizado, AL, Anodizado
Window material	resina sintética, difusa
Conexión eléctrica	Cable con conector
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Grado de protección	IP40
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE

WLB92ZCWW1100PBQM


LMBWLB92 3093567

Soporte de anclaje para lámpara de trabajo WLB92, incluida en el volumen de suministro de WLB92




LMBWLB92CLIP 3093568

Soporte de anclaje a presión para WLB92




LMBWLB92HK5 3093569

Soportes de montaje colgante para WLB92




LMBWLB92S 3093570

Soportes de montaje para montaje frontal para WLB92



LMBWLB92RAS 3093571

Soporte de montaje giratorio para WLB92



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	LQMAC-306	3086779	Cable de conexión, 3 hilos, con hilos



	LQMAEC-306SS	3085580	cable de conexión, para cascada de lámparas WLB, longitud 1,83 m, opcional
--	--------------	---------	--

