



WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q

Luz LED lineal – En la carcasa metálica

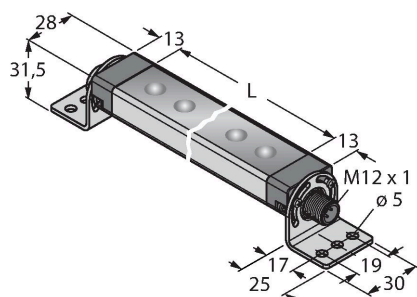

- Longitud de proyección de la luz: 285mm
- Tensión de servicio: 12...30V CC
- Grado de protección: IP50
- Colores: Blanco (COL 1), verde (COL 2), rojo (COL 3), amarillo (COL 4), azul (COL 5)
- Monitoreo de temperatura automático
- Escuadra de fijación SMBWLS28RA incluida en el volumen de suministro

Esquema de conexiones

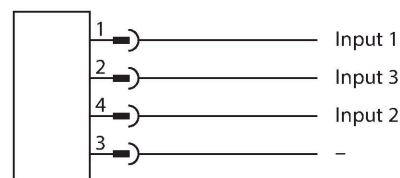

Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 4 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 5 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF


Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 4 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 5 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF

Tipo	WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q
N.º de ID	3804659
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	Blanco Verde Rojo Amarillo Azul
Aperture angle degree	60 °
Ángulo de irradiación	de radiación ancha 40-80°
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	Sí
Características de color 1	Blanco, Permanentemente encendido, 650 lm
Características de color 2	Verde, 400 lm
Características de color 3	Rojo, 185 lm
Características de color 4	Amarillo, 570 lm
Características de color 5	Azul, 125 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _B	12...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I _e	≤ 660 mA
Consumo máximo de corriente por color	400 mA
Input power	7.92 W

Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Rectangular, WLS28-2
Medidas	327 x 28 x 21 mm
Material de la cubierta	Metal, AL
Window material	Polycarbonato, clara
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Temperatura de almacén	-40...+70 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP50
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL


SMBWLSMAG3019574

Accesorio magnético para montaje de
luces de trabajo y sensores, 2 piezas




SMBWLS28RA3015764


Soporte de montaje acodado de
metal para luces de trabajo WLS28,
orificios perforados de 5 mm, juego
de tornillos incluido





SMBWLS28SP3088063

Soporte a presión para montar las
luces de trabajo WLS28



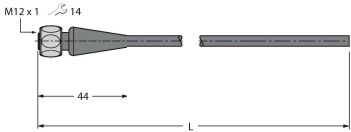Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 5 polos, tuerca de acoplamiento de acero inoxidable, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, gris; rango de temperatura: -40...+105 °C

WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q

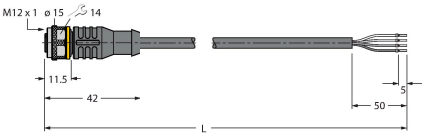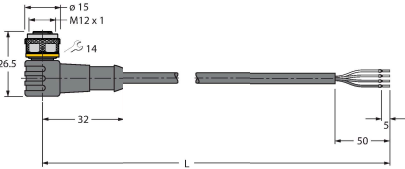Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus