


YP2-MFS4-2MFK3

Distribuidores de dos vías – Distribuidor en Y sin cable,  
conector macho M8 × 1 — 2 conectores hembra M8 × 1

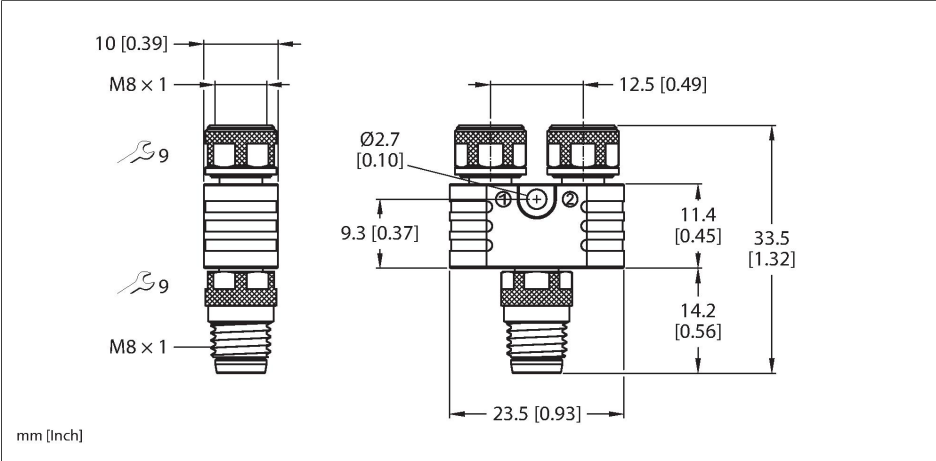

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Tipo                                          | YP2-MFS4-2MFK3               |
| N.º de ID                                     | 6636493                      |
| distribuidor E/S                              | Distribuidor en Y, 2 -puerto |
| Conector A                                    | Conectores, M8 × 1           |
| Grado de protección                           | IP65, IP67, IP68             |
| Conector B                                    | 2 conectores hembra, M8 × 1  |
| Número de polos                               | 4/3                          |
| Contactos                                     | Latón,CuZn,Dorado            |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro         |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro         |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado       |
| Par de apriete                                | 0.5 ... 0.6 Nm               |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento |
| Grado de suciedad                             | 3                            |
| Grado de protección                           | (atornillado)                |
| Propiedades eléctricas a +20 °C               |                              |
| Voltaje nominal                               | 60 V                         |
| Corriente                                     | 4 A                          |
| Resistencia de aislamiento                    | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω          |
| Resistencia de paso                           | ≤ 5 mΩ                       |
| Propiedades químicas y mecánicas              |                              |
| Temperatura ambiente (movido)                 | -30...+80 °C                 |



|                                                                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                          | 6936170 |
| Juego de llave dinamométrica;<br>empuñadura con par ajustable 0.4<br>- 1,0 Nm, herramienta de ajuste de<br>par de apriete, llave de boca para |         |

Características



- Conector macho M8, 4 polos
- Conector hembra M8, 3 polos
- En conformidad con RoHS
- Clase de protección IP67

Asignación de contactos



M8 (SW9), llave de boca para M12  
(SW14)