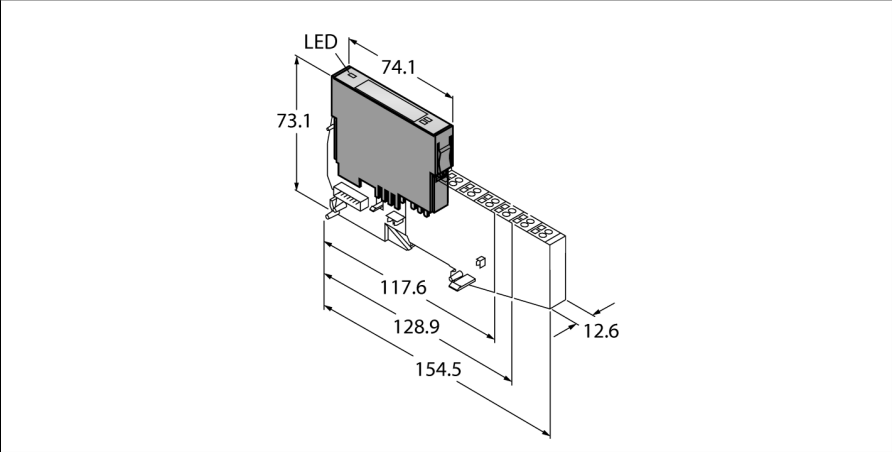


módulo electrónico BL20
conexión de sensores SSI
BL20-1SSI



- Independiente del bus de campo utilizado y de las técnicas de conexión seleccionadas
- Grado de protección IP20
- LEDs para indicación de estado y diagnóstico
- electrónica galvánicamente aislada desde el nivel de campo a través de los opto-acopladores
- Conexión de sensores SSI
- Velocidad máxima de transmisión 1 kBit/s


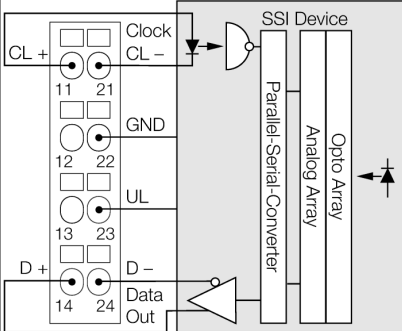
Principio de funcionamiento

Los módulos electrónicos BL20 se enchufan en módulos base puramente pasivos los cuáles son utilizados para conexión de dispositivos de campo. Gracias a la separación entre el nivel de conexión y el módulo electrónico se facilitará el mantenimiento. La flexibilidad se incrementa, gracias a la posibilidad de seleccionar entre módulos base con muelle de tensión o con técnica de atornillado.

Los módulos electrónicos son completamente independientes del tipo de nivel del bus de campo bus a través de uso de gateways.

Tipo	BL20-1SSI
N.º de ID	6827166
Tensión nominal del borne de alimentación	24 VDC
Corriente nominal de la alimentación del campo	≤ 25 mA
Corriente nominal del bus modular	≤ 50 mA
Energía disipada, típica	≤ 1 W
Entradas/Salidas	
Señales de transmisión	CL, D
Tipo de conexión	doble integral de 4 hilos (salida de sincronización/entrada de señales)
Velocidad de transmisión	62,5 Kbps hasta 1 Mbps
Parámetros	Velocidad de transmisión, diagnóstico, formato de datos (codificación binaria / GRAY), bits de encuadre de datos (1-32), número de bits no válidos (LSB: 0-15, MSB 0-7)
Longitud del cable	30 m
Separación de potencial	separación de la electrónica y el nivel de campo vía optoacoplador
Conectividad de salida	tornillo, resorte de tracción
Medidas (An x L x Al)	12.6 x 74.1 x 55.4 mm
Aprobaciones	CE, cULus, Zona 2, Clase I, Div. 2
Temperatura ambiente	0...+55 °C
Temperatura de almacén	-25...+85 °C
Humedad relativa	15-95 %, no se permite condensación
Control de vibraciones	Conforme a la norma EN 61131
Control de choques	Conforme a IEC 60068-2-27
Caídas y vuelcos	Conforme a IEC 60068-2-31
Compatibilidad electromagnética	Conforme a la norma EN 61131-2
Grado de protección	IP20
MTTF	1172 Años según SN 29500 (ed. 99) 20 °C

módulos básicos compatibles

Dibujo acotado	Tipo	Configuración de las conexiones
	BL20-S4T-SBBS 6827046 conexión por muelle de tracción BL20-S4S-SBBS 6827047 conexión roscada	Esquema de conexiones 

Accesorios

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG	6827100	herramienta de accionamiento del muelle de tracción	