


Accesorios

Kit de activación (puck)

BTS-DSU35-EBE1

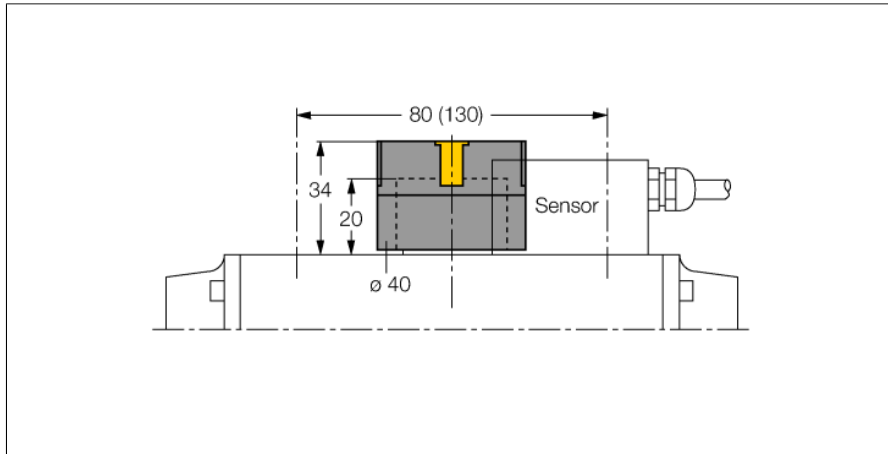

- Posición final activada
- Posición del extremo superior (posición abierta) infinitamente ajustable en un rango de 360°
- Indicación óptica de giro a 90 °
- Graduación como ayuda del ajuste
- Patrón de agujeros en la superficie de la brida: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Altura del eje de conexión (extensión del eje): 20 mm/Ø: máx. 30 mm
- Diámetro máximo del anillo deslizante: 34 mm

descripción general

Los sensores duales están fabricados especialmente para controlar la posición de accionadores giratorios y combinan la fiabilidad de la detección inductiva sin contacto con la flexibilidad de carcasas modulares. Una amplia gama de accesorios prácticos garantiza la adaptación óptima a su equipo.

Tipo	BTS-DSU35-EBE1
N.º de ID	6900226
Diseño	Accesorios para sensor dual, Ni4-DSU35...
Material de la cubierta	Plástico, PP-GF30
Par de apriete	≤ 1.5 Nm
Incluido en el equipamiento	2 uds. Tornillo cilíndrico hexagonal M5x12, 2St. Arandela elástica D5, 1ud. Tornillo de cabeza avellanada M6x25

