



# WKM43-8-WSM43

## Cable de fuente de alimentación, PUR – Cable de conexión

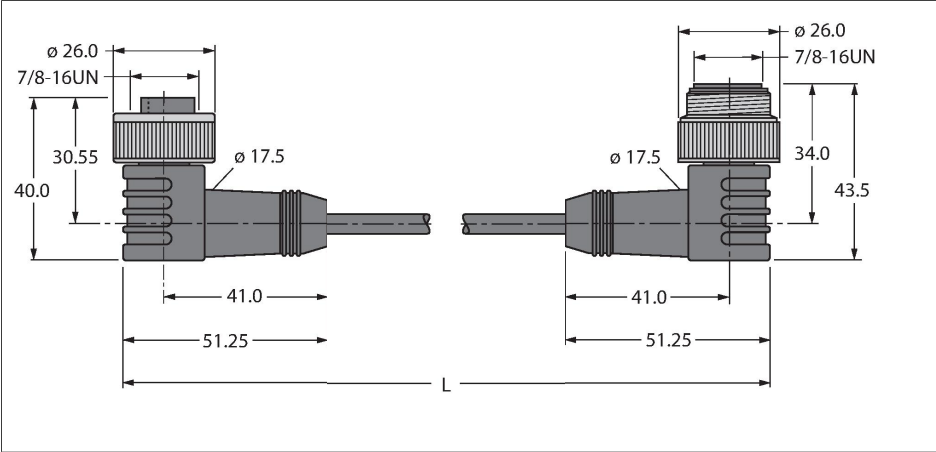


|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo                                          | WKM43-8-WSM43                        |
| N.º de ID                                     | 6913919                              |
| Conector A                                    | Conector hembra, 7/8"-16 UN, Acodado |
| Número de polos                               | 4                                    |
| Contactos                                     | Metal, CuZn, Dorado                  |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                 |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                 |
| Tuerca y tornillo de unión                    | Latón, CuZn, Niquelado               |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento         |
| Grado de suciedad                             | 3                                    |
| Grado de protección                           | IP67, Solo en el estado atornillado  |
| Conector B                                    | Conectores, 7/8"-16 UN, Acodado      |
| Número de polos                               | 4                                    |
| Contactos                                     | Metal, CuZn, Dorado                  |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                 |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                 |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado               |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento         |
| Grado de suciedad                             | 3                                    |
| Grado de protección                           | IP67, Solo cuando está atornillado   |
| Cable                                         |                                      |
| Diámetro del cable:                           | Ø 7.5 mm ±0.30                       |
| Longitud del cable                            | 8 m                                  |
| Funda del cable                               | PUR, Gris                            |
| Blindado                                      | no                                   |
| Aislamiento del conductor                     | PP                                   |
| Sección transversal de núcleo                 | 4 x 1.5 mm²                          |
| Hilo trenzado, arreglo                        | 84 x 0.15 mm                         |

### Características




- Cable de alimentación: 4 × 1,5 mm²
- Material de la funda: PUR, color: gris
- Diámetro de la funda: 7,5 mm
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Resistente al aceite y piroretardante
- Sin halógenos
- Conector macho 7/8", acodado
- Conector hembra 7/8", acodado
- Longitud del cable: 8,0 m

### Sección transversal del cable

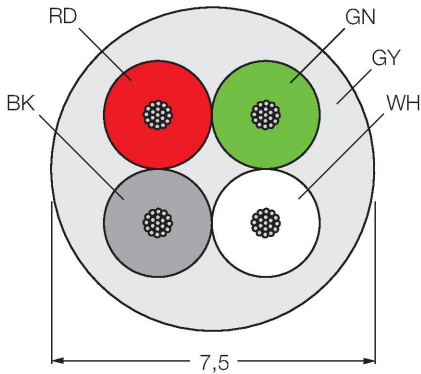

### Asignación de contactos



Colores del conductor BK, RD, GN, WH

#### Propiedades eléctricas a +20 °C

Voltaje nominal 300 V

Tensión de prueba: 500 V

Corriente 12 A

#### Propiedades químicas y mecánicas

Radio de flexión (uso flexible)  $\geq 10 \times \varnothing$

Temperatura ambiente (fijo) -50...+80 °C

Temperatura ambiente (movido) -25...+80 °C

Temperatura ambiente (cadena de arrastre) -25...+80 °C

#### Otras propiedades

Apto para el uso de cadenas de arrastre Sí

Sin halógenos Sí

Resistencia al aceite Sí

Piroretardante Sí

#### diagrama de conexiones

