


RKM40-RKM40-L-RSM40

Distribuidores de dos vías – Distribuidor en T sin cable

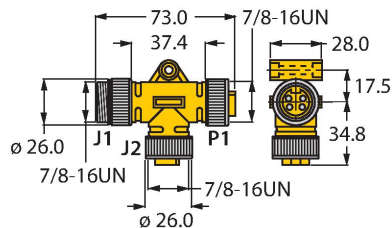

Tipo	RKM40-RKM40-L-RSM40
N.º de ID	6914866
distribuidor E/S	Distribuidor en T
Carcasa	Plástico, TPU, negro
Conector A	Conector hembra, 7/8"-16 UN, Recto, co- dificación C
Número de polos	4
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Empuñadura	Amarillo
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Conector B	Hembra, conector macho, 7/8"-16 UN, Recto, codificación C
Número de polos	4
Contactos	Metal,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fija- ción	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	9 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω

Características



- Diseño: Adaptador de 7/8"
- Distribuidor en T de 4 polos
- con codificación vuelta
- Para la alimentación

Asignación de contactos






diagrama de conexiones

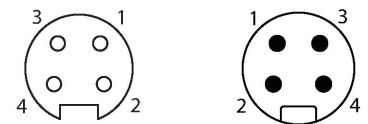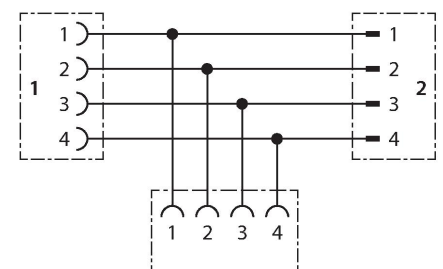

Resistencia de paso	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
En reposo	-30...+90 °C
En movimiento	-40...+80 °C