


FK-FS4.4/M12

– Pasamuros



Características

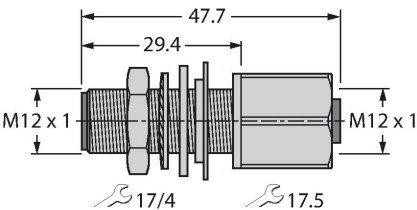

- Pasamuros M12x1, 4 polos
- Conector macho en conector hembra
- Tensión: 150 V
- Intensidad de corriente: 4 A
- Temperatura: -40...+80 °C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- Homologación: UL, CSA

Asignación de contactos



Tipo	FK-FS4.4/M12
N.º de ID	6922806
Conector A	Macho/Hembra, M12 × 1, Recto
Número de polos	4
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Empuñadura	Metal, CuZn, niquelado
Rosca interna	M12 × 1
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP68, (atornillado)
Conector B	Receptáculo macho
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	150 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+80 °C

diagrama de conexiones

