


Cable de alimentación
funda del cable de TPE
RSM RKM 126-15M/S3059



- Conector macho Minifast de 1 1/8" recto
- Conector hembra Minifast de 1 1/8" recto
- Conector macho de 1 1/8", recto, 12 polos
- Conector hembra de 1 1/8", recto, 12 polos
- Bandeja de alimentación/ejecución ex-
puesta/cable subterráneo directo
- Funda de TPE, color amarillo, 12 x 16
AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685
FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4

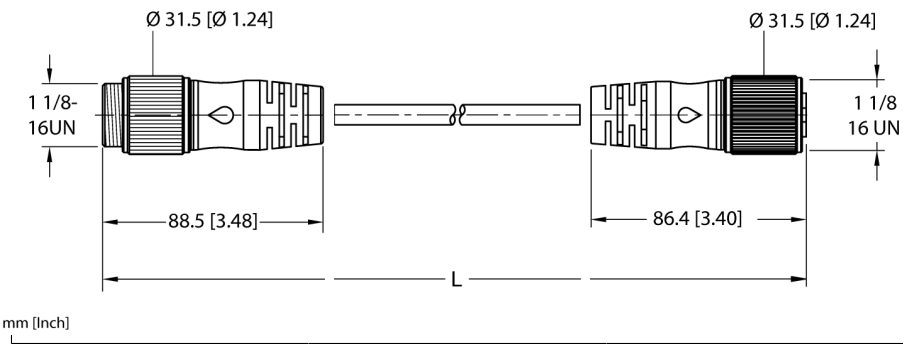

Tipo	RSM RKM 126-15M/S3059
N.º de ID	U-36375
Conector A	Macho, 1 1/8"-16 UN, Recto
Número de polos	12
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Grado de protección	IP67, IP68, IP69, IP69K
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Conector B	Conector hembra, 1 1/8"-16 UN, Recto
Número de polos	12
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Grado de protección	IP67, IP68, IP69, IP69K
Díámetro del cable:	Ø 14.61 mm
Longitud del cable	15 m
Funda del cable	TPE, Amarillo
Aislamiento del conductor	PVC/náilon
Colores del conductor	OG, BU, WH/BK, RD/BK, GN/BK, OG/BK, BU/BK, BK/WH, GN/YE, RD, WH, BK
Sección transversal de núcleo	12
Hilo trenzado, arreglo	65
Voltaje nominal	600 V
Corriente	7 A

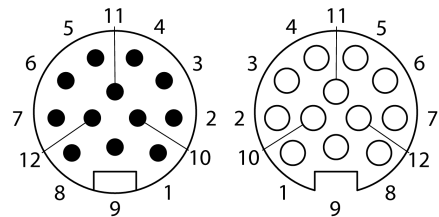


diagrama de conexiones

1	OG	1
2	BU	2
3	WH/BK	3
4	RD/BK	4
5	GN/BK	5
6	OG/BK	6
7	BU/BK	7
8	BK/WH	8
9	GN/YE	9
10	RD	10
11	WH	11
12	BK	12