


Cable de alimentación
funda del cable de TPE
RSM RKM 461-2M/S101



Tipo	RSM RKM 461-2M/S101
N.º de ID	U-36469
Conector A	Conectores, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	4
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Grado de protección	IP67, IP68, IP69, IP69K
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Conector B	Conector hembra, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	4
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Grado de protección	IP67, IP68, IP69, IP69K
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Diámetro del cable:	Ø 7.24 mm
Longitud del cable	2 m
Funda del cable	TPE, Amarillo
Aislamiento del conductor	TPC-ET
Colores del conductor	BN, WH, BU, GNYE
Sección transversal de núcleo	4
Hilo trenzado, arreglo	65
Voltaje nominal	600 V
Corriente	10 A

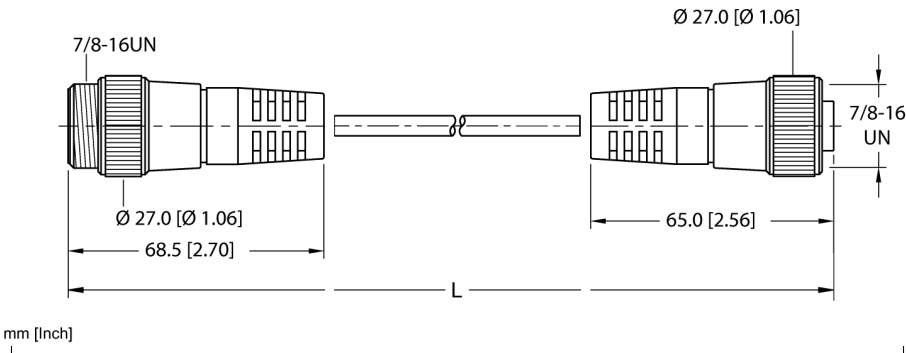

- Conector macho de 7/8", recto, 4 polos
- Conector hembra de 7/8", recto, 4 polos
- Cable Flexlife
- Funda de TPE, color amarillo, 4 × 16 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
- Flexlife y C-Track aprobados

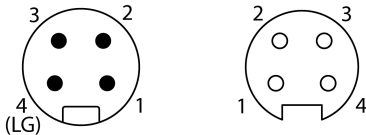


diagrama de conexiones

