


AD-FKM5-FSS5.556/YE

Adaptateurs

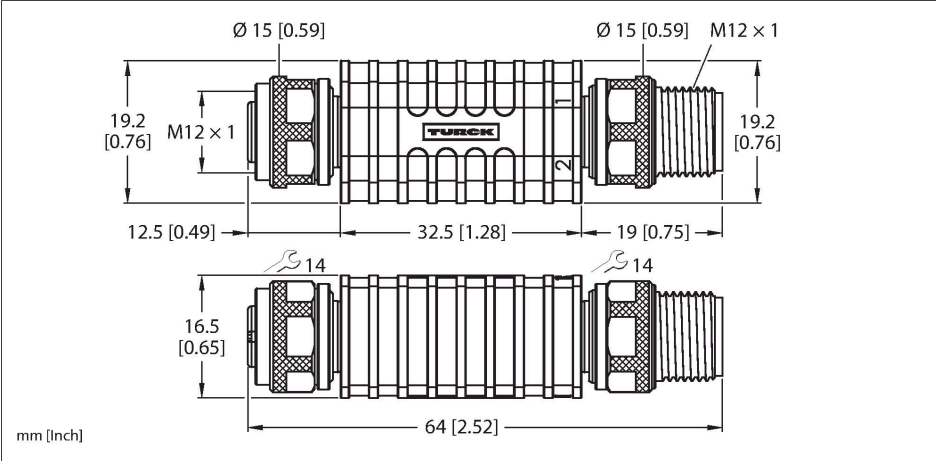

Données techniques

Type	AD-FKM5-FSS5.556/YE
N° d'identification	100000143
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, Droit
Nombre de pôles	5
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Couple de serrage	0.6 ... 0.8 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)
Connecteur B	Connecteur mâle, M12x1, Droit
Nombre de pôles	5
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Couple de serrage	0.6 ... 0.8 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Indice de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A

Caractéristiques




- Connecteur femelle M12 – connecteur mâle M12
- Broche 1 connectée à 1 ; 2 à 2 ; 3 à 3 ; 4 à 4 et 5 à l'aide d'une vis-raccord
- Conformité RoHS
- Mode de protection : IP67

Configuration de contact



schéma de connexions



Données techniques

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Température ambiante (posé de manière fixe) -30...+80 °C
