


FW-CRSSM1717-P-C-0315

Connecteur confectionnable

Connecteur mâle M23 × 1, droit

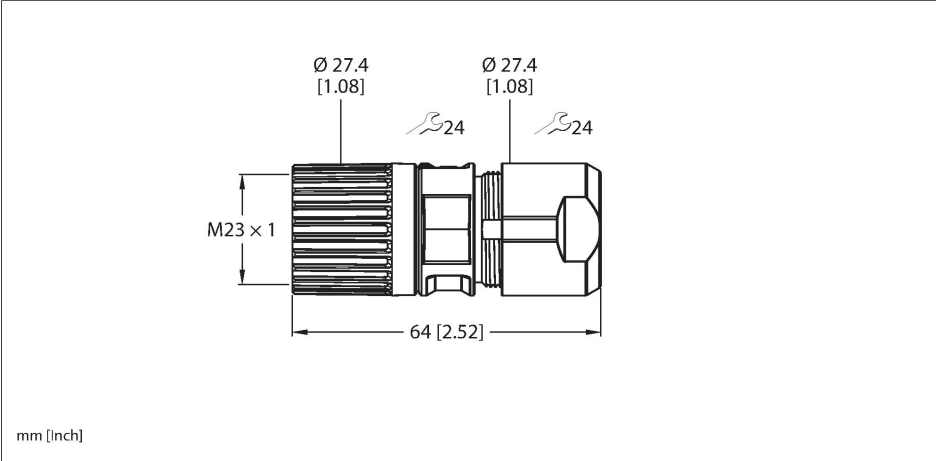

Données techniques

Type	FW-CRSSM1717-P-C-0315
N° d'identification	100020365
Remplacé	6604067
Remarque sur le produit	Les mises en plan sont en cours
Connecteur A	Connecteur mâle, M23x1, Droit
Nombre de pôles	17
Contacts	CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA 6.6, Noir
Corps de manchon	fonte de zinc, GD-Zn
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Diamètre extérieur du câble	3...15 mm
Section conducteur/section raccordable	0.08...1 mm²
Type de connexion	raccordement crimp
Durée de vie mécanique	> 500 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP66, IP68
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	125 V
Intensité maximale admissible	8 A
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+125 °C

Caractéristiques



- Boîtier métallique
- Peut être blindé
- Indice de protection : IP66, IP68
- Raccord à sertir (17 × contacts à sertir pour section de raccordement 0,5-1,0 mm² inclus dans la livraison)
- 17 pôles
- Diamètre de ligne : 3,0...15,0 mm
- Section raccordable : 0,08...1,0 mm²

Configuration de contact

