


# DW6000-155-7E-H1441

## Mesure à câble

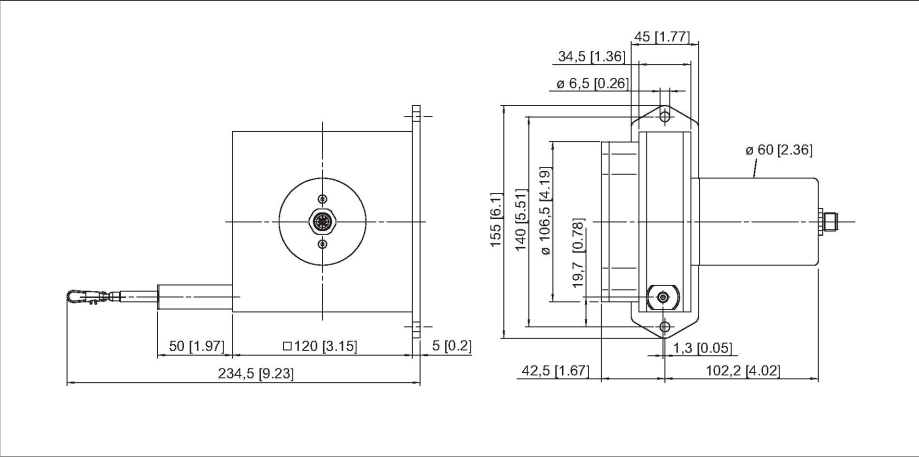


### Données techniques

|                                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Type                                                                | DW6000-155-7E-H1441                                 |
| N° d'identification                                                 | 1544549                                             |
| Remarque sur le produit                                             | Description Turck modifiée : avant DW ...<br>-H1141 |
| Caractéristiques générales                                          |                                                     |
| Plage de mesure                                                     | 6000 mm                                             |
| Erreur de linéarité                                                 | ≤ 0.1 %                                             |
| Type de sortie                                                      | Analogique                                          |
| Données électriques                                                 |                                                     |
| Tension de service U <sub>B</sub>                                   | 12...30 VDC                                         |
| Protection contre les ruptures de câble/in-<br>versions de polarité | oui                                                 |
| Fonction de sortie                                                  | 4 pôles, sortie analogique                          |
| Sortie de courant                                                   | 4...20 mA                                           |
| Données mécaniques                                                  |                                                     |
| Format                                                              | Mesure à câble                                      |
| Matériau de boîtier                                                 | aluminium anodisé de titane                         |
| Force d'extraction min.                                             | 8.8 N                                               |
| Force d'extraction max.                                             | 12.3 N                                              |
| Vitesse d'extraction max.                                           | 10 m/s                                              |
| Vitesse de rallonge max.                                            | 140 m/s <sup>2</sup>                                |
| Matériau de câble                                                   | acier inoxydable                                    |
| Raccordement électrique                                             | Connecteur, M12 × 1                                 |
| Conditions ambiantes                                                |                                                     |
| Température ambiante                                                | -20...+60 °C                                        |
| Mode de protection                                                  | IP65                                                |

### Caractéristiques

- plage de mesure jusqu'à 6 000mm
- connecteur M12
- Mode de protection : IP65 (codeur)
- sortie analogique, 4...20mA
- tension d'alimentation 12...30V DC

### Schéma de raccordement



|                           |                 |   |            |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-----------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| Signal                    | +U <sub>B</sub> | - | Analog out | - | - | - | - | - | - |
| Configuration des broches |                 | 2 | 3          | 4 | - | - | - | - | - |

Accessoires

RDR-11544753

poulie de renvoi en aluminium pour  
mesure à câble

