


K50BCLYA120Q

Voyant de signalisation LED – Lampe témoin




Données techniques

Type	K50BCLYA120Q
N° d'identification	3019467
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Jaune
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Jaune, Allumée en continue
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _B	90...240 VDC
Tension de service U _B	100...250 VAC
Courant absorbé max. par couleur	60 mA
Type d'entrée	CA
Temps de réponse typique	< 0.5 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Palet, K50BL
Dimensions	Ø 50 x 60 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, clair
Raccordement électrique	Connecteur, 1/2-20UNF-2B, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP67

Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- vue latérale
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67
- monochrome: jaune (COL 1)
- connecteur, 1/2 ", 3 pôles
- tension de service 90...240 VDC / 100...250 VAC

Schéma de raccordement

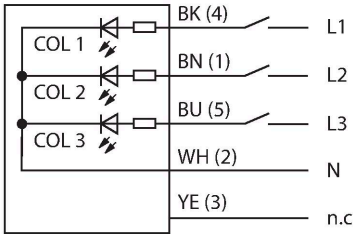

Principe de fonctionnement


L'afficheur à LED peut être utilisé dans des applications tant à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à sa construction robuste en IP67 I IP69K. En fonction de la connexion une des deux couleurs possibles s'allume pendant la durée du signal d'entrée PNP.

Données techniques

IP69

Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Accessoires

SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm
		
	SMB30SC	3052521
		bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable
	