


# Voyant de signalisation LED


## Lampe témoin

### K50LMXXPQ

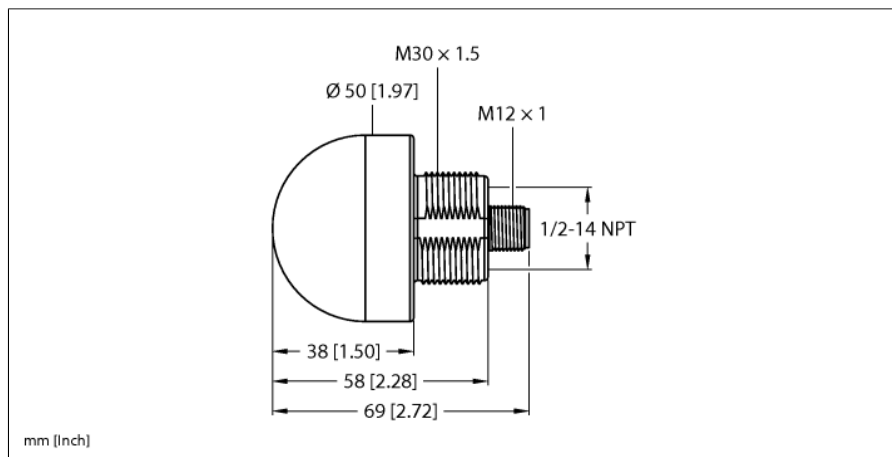

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67/IP69K
- monochrome: magenta (COL 1)
- connecteur M12x1
- tension de service 18...30 VDC

#### Schéma de raccordement

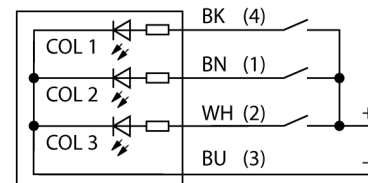

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Type                                         | K50LMXXPQ                                  |
| N° d'identification                          | 3025843                                    |
| <b>Données de signal et d'affichage</b>      |                                            |
| Objectif d'application                       | Voyant lumineux à LED                      |
| Fonction                                     | Eclairage spot                             |
| Source de lumière                            | Magenta                                    |
| Durée de vie LED (L70)                       | 50000 h                                    |
| Réglable                                     | Non                                        |
| Caractéristiques couleur 1                   | Magenta, Allumée en continue               |
| Caractéristiques particulières               | Wash down                                  |
| <b>Données électriques</b>                   |                                            |
| Tension de service U <sub>s</sub>            | 18...30 VDC                                |
| Courant de service nominal CC I <sub>s</sub> | ≤ 40 mA                                    |
| Courant absorbé max. par couleur             | 40 mA                                      |
| Fonction de sortie                           | contact N.O., libre de potentiel           |
| Type d'entrée                                | PNP                                        |
| Temps de réponse typique                     | < 1 ms                                     |
| <b>Données mécaniques</b>                    |                                            |
| Montage en cascade possible                  | Non                                        |
| Format                                       | Hémisphère, K50L                           |
| Dimensions                                   | Ø 50 x 69 mm                               |
| Matériau de boîtier                          | Plastique, PC, noir                        |
| Matériau de fenêtre                          | Polycarbonate, diffus                      |
| Raccordement électrique                      | Connecteur, M12 x 1, PVC                   |
| Nombre de conducteurs                        | 4                                          |
| Température ambiante                         | -40...+50 °C                               |
| Humidité atmosphérique relative              | 0...90%                                    |
| Mode de protection                           | IP67<br>IP69                               |
| <b>Essais/Certificats</b>                    |                                            |
| MTTF                                         | 249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Homologations                                | CE, liste UL                               |

## Accessoires

| Type    | No. d'identité |                                                                                   | Dimensions |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SMB30A  | 3032723        | équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm |            |
| SMB30SC | 3052521        | bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable     |            |

