


# K30LRXXPQ

## Voyant de signalisation LED – Lampe témoin




### Données techniques

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Type                                | K30LRXXPQ                  |
| N° d'identification                 | 3031304                    |
| Données de signal et d'affichage    |                            |
| Objectif d'application              | Voyant lumineux à LED      |
| Fonction                            | Eclairage spot             |
| Source de lumière                   | Rouge                      |
| Réglable                            | Non                        |
| Caractéristiques couleur 1          | Rouge, Allumée en continue |
| Caractéristiques particulières      | Wash down                  |
| Données électriques                 |                            |
| Tension de service $U_B$            | 10...30 VDC                |
| Courant de service nominal CC $I_o$ | ≤ 25 mA                    |
| Courant absorbé max. par couleur    | 25 mA                      |
| Type d'entrée                       | PNP                        |
| Temps de réponse typique            | < 1 ms                     |
| Données mécaniques                  |                            |
| Montage en cascade possible         | Non                        |
| Format                              | Hémisphère, K30L           |
| Dimensions                          | Ø 30 x 57 mm               |
| Matériau de boîtier                 | Plastique, PC, noir        |
| Matériau de fenêtre                 | Polycarbonate, diffus      |
| Raccordement électrique             | Connecteur, M12 × 1, PVC   |
| Nombre de conducteurs               | 4                          |
| Température ambiante                | -40...+50 °C               |
| Humidité atmosphérique relative     | 0...90 %                   |
| Mode de protection                  | IP67<br>IP69               |

### Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M22x1,5
- mode de protection IP67
- monochrome: rouge (COL 1)
- connecteur M12x1
- tension de service 10...30 VDC

### Schéma de raccordement

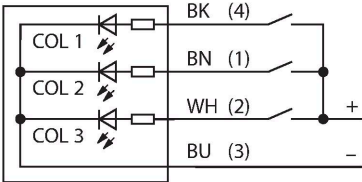


Données techniques

| Essais/Certificats |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| MTTF               | 626 Années suivant SN 29500 (Ed. 99)<br>40 °C |
| Homologations      | CE                                            |

Accessoires

|        |         |
|--------|---------|
| SMB22A | 3079414 |
|--------|---------|

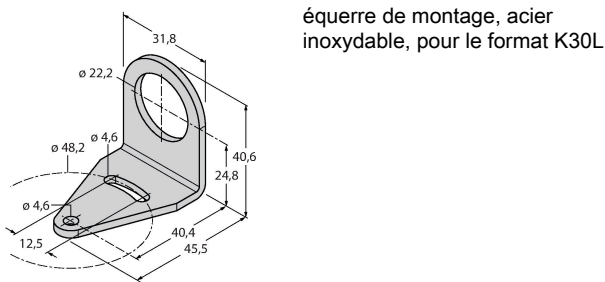

Accessoires

| Dimensions | Type          | N° d'identification |                                                                                                                                                 |
|------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | RKC4.4T-2/TEL | 6625013             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus |
|            | WKC4.4T-2/TEL | 6625025             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus |