



Capteur photoélectrique détecteur diffus à laser avec suppression d'arrière-plan réglable Q60BB6LAF1400 W/30

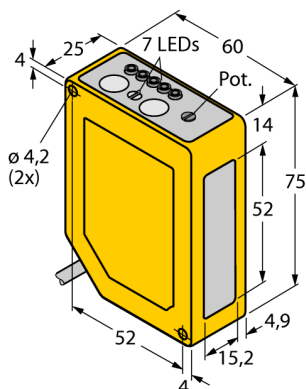

- câble, PVC, 9 m
- mode de protection IP67
- visualisation par LED à 5 segments
- visualisation du signal
- verrouillage par bouton-poussoir
- retard à l'enclenchement et au déclenchement réglable entre 8 ms et 16 ms
- tension de service: 10...30 VDC
- sortie de commutation bipolaire
- commutation sombre ou claire

Schéma de raccordement




Principe de fonctionnement

Les détecteurs diffus avec suppression d'arrière-plan fonctionnent avec un émetteur et plusieurs récepteurs. La position de l'objet à détecter et la structure optique du détecteur déterminent quel récepteur reçoit l'illumination la plus grande. L'électronique du détecteur détermine si l'objet réfléchissant se situe à l'intérieur ou l'extérieur de la plage de mesure. Les détecteurs disposent d'une valeur limite soit réglable soit fixe.

Courbe de déviation

Courbe de déviation pour un objet gris avec 18% de réflexion ou d'un objet noir avec 6% de réflexion par rapport à la valeur limite d'un objet blanc.


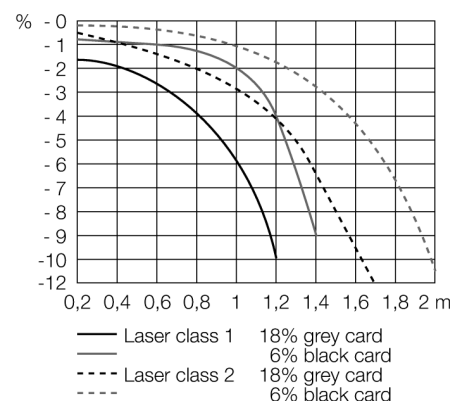


Type	Q60BB6LAF1400 W/30
N° d'identification	3071889
Données optiques	
Fonction	()
Mode de fonctionnement	Élimination de l'arrière-plan, réglable
Source de lumière	Rouge
Longueur d'onde	650 nm
Classe laser	▲ 1
Portée	200...1400 mm
Données électriques	
Tension de service U_s	10...30 VDC
Taux d'ondulation	< 10 % V crête à crête
Consommation propre à vide I_0	≤ 50 mA
protection contre les inversions de polarité	oui
Fonction de sortie	contact N.O., PNP/NPN
Fréquence de commutation	≤ 250 Hz
Retard à la disponibilité	≤ 1000 ms
Temps de réponse typique	< 2 ms
possibilité de réglage	Vis de réglage Remote-Teach
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, Q60
Matériau de boîtier	Plastique, Plastique thermoplastique, jaune
Lentille	plastique, Acrylique
Raccordement électrique	Câble, 9 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Section conducteur	0.5 mm ²
Température ambiante	-10...+50 °C
Mode de protection	IP67
Caractéristiques particulières	
Indication de la tension de service	LED, vert
Indication de l'état de commutation	LED, Jaune
Signalisation de défaut	LED
Indication réserve de gain	LED, vert, clignotant

Essais/Certificats

MTTF	19 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, cURus

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMBAMSQ60IP	3073441	boîtier de protection avec verre protecteur, acier inoxydable, pour le format Q60	
SMBAMSQ60P	3073133	plaque de montage, acier inoxydable, pour le format Q60	
SMBQ60	3067592	équerre de montage, acier inoxydable, pour le format Q60	