


T30UHPBQ-CRFV

Détecteur ultrasonique – Détecteur en mode diffus Avec sorties de commutation

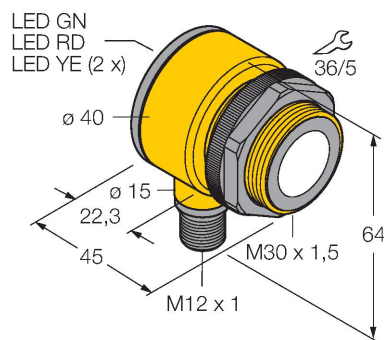


Données techniques

Type	T30UHPBQ-CRFV
N° d'identification	3077337
Données ultrasoniques	
Fonction	()
Portée	300...1000 mm
Fréquence ultrasonique	128 kHz
Reproductibilité	≤ ± 0.75 mm
Dérive en température	≤ 0.17 % de la valeur finale / K
Données électriques	
Tension de service U _B	12...24 VDC
Temps de réponse typique	< 96 ms
Fonction de sortie	2 × contact N.O., PNP
Fréquence de commutation	≤ 10 Hz
Hystérésis	≤ 2.5 mm
Données mécaniques	
Format	Tube, T30U
Direction du faisceau	Droit
Dimensions	Ø 40 x 45 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PBT
Matériau de convertisseur ultrasonique	plastique, résine époxy et mousse PU
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Température ambiante	-20...+70 °C
Humidité atmosphérique relative	100 %
Mode de protection	IP67
Indication de la tension de service	LED

Caractéristiques

- format compact
- raccordement par connecteur M12 x 1
- gaine PTFE
- tension de service 12...24 VDC
- deux sorties transistorisées pnp
- deux plages de commutation indépendantes réglable par bouton ou ligne de commande
- zone morte: 30 cm
- portée: 200 cm

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Les détecteurs ultrasoniques permettent de détecter sans contact et sans usure, une variété d'objets à l'aide des ondes sonores. Que l'objet soit transparent ou non-transparent, ferreux ou non-ferreux, solide, liquide ou granuleux, ceci ne joue aucun rôle. Des influences de l'environnement comme le brouillard de fines gouttelettes, la poussière ou la pluie n'influencent pas son fonctionnement.


Données techniques

Indication de l'état de commutation	LED, Jaune
Object detected	LED
Essais/Certificats	
MTTF	246 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE

Accessoires


SMB30A	3032723
--------	---------

équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm




SMB30FAM10	3011185
------------	---------

équerre de montage, acier inoxydable, pour filetage 30 mm, filetage M10 x 1,5




SMB30SC	3052521
---------	---------

bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable




Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification
------------	------	---------------------

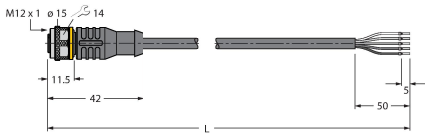

RKC4.5T-2/TEL	6625016	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
---------------	---------	---

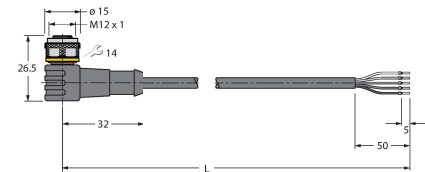

WKC4.5T-2/TEL	6625028	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
---------------	---------	---