


Eclairage linéaire LED


Dans le boîtier métallique

WLC60CW640A

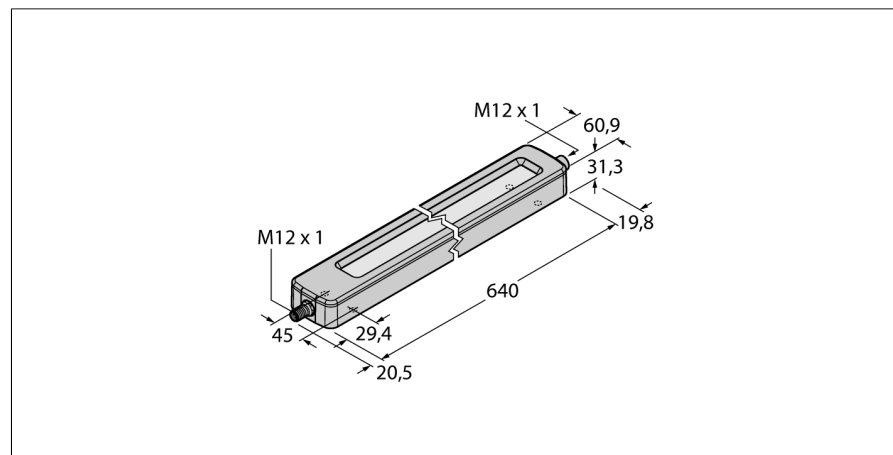

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Housing length: 680.3 mm
- couleur: blanc froid
- mode de protection élevé IP67 / IP69K
- Cable, 2 m, 4-pin, side outlet

Schéma de raccordement

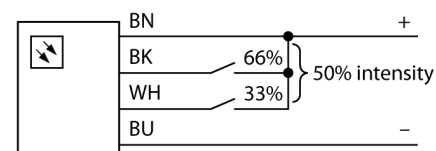

Principe de fonctionnement

Les luminaires de travail LED sont parfaitement appropriés à l'utilisation industrielle consommant peu d'énergie. La température de couleur varie entre 6.000 et 7.100 Kelvin dans la plage de lumière du jour. En fonction du modèle, le flux lumineux est de 1 300 ou 2 600 lumen. La série d'appareil WLC60 résiste aux conditions ambiantes les plus difficiles et offre une brillance élevée. Des variantes permettant un montage en cascade sont aussi livrables.

Type	WLC60CW640A
N° d'identification	3086897


Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Blanc
Color temperature	5650...+6700K
Luminous flux lumen	2600 lm
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	à deux niveaux
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 2600 lm
Caractéristiques particulières	résistance chimique Wash down Résistant aux produits chimiques

Données électriques	
Tension de service U_s	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I_s	≤ 3.1 mA
Input power	37.2 W

Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Oui
Format	Rectangulaire, WLC60
Matériau de boîtier	métal, Aluminium nickelé
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, clair
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+70 °C
Mode de protection	IP67 IP68 IP68

Essais/Certificats	
Homologations	CE, UL

Accessoires

Type	No. d'identi- té	Dimensions	
LMBWLC60MAG	3086909		
LMBWLC60RA	3086908	