


TL50WBGYRAQ

Voyant de signalisation LED – Colonne

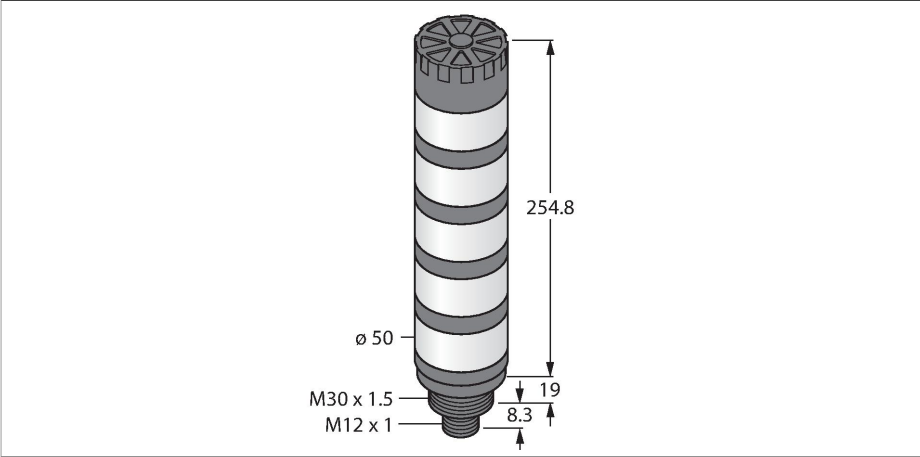


Données techniques

Type	TL50WBGYRAQ
N° d'identification	3092248
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Blanc Bleu Vert Jaune Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 21 lm
Caractéristiques couleur 2	Bleu, Allumée en continue, 4.5 lm
Caractéristiques couleur 3	Vert, Allumée en continue, 23 lm
Caractéristiques couleur 4	Jaune, Allumée en continue, 5 lm
Caractéristiques couleur 5	Rouge, Allumée en continue, 7.5 lm
Fonction sonore	Tonalité durable, 92 dB
Données électriques	
Tension de service U_B	18...30 VDC
Courant de service nominal CC I_a	≤ 45 mA
Tension de service U_B	21...27 VAC
Courant absorbé max. par couleur	135 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	25 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)22
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non

Caractéristiques

- boîtier plastique noir
- protection contre les interférences électromagnétiques et haute fréquence
- mode de protection IP50
- connecteur M12x1
- couleurs: blanc (COL 1) / bleu (COL 2) / vert (COL 3) / jaune (COL 4) / rouge (COL 5)
- tension de service: 18...30 VDC ou 24 VAC à chaque fois 45mA par couleur LED
- Entrées: PNP / NPN
- alarme maxi 92 dB

Schéma de raccordement

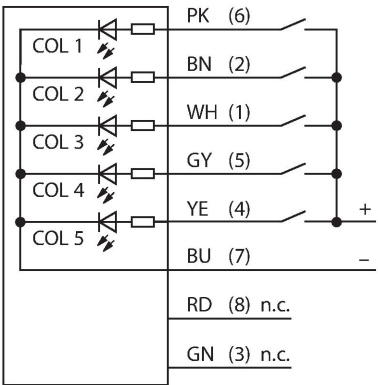

Principe de fonctionnement

Les colonnes lumineuses TL50 permettent d'informer et de guider l'opérateur sur l'état d'application dans l'ensemble de la machine. Chaque colonne est configurée d'éléments LED de différente couleur, avec ou sans alarme et est installée opérationnelle en quelques pas - que ce soit directement à la machine ou non, à l'armoire électrique ou à des endroits à surveiller dans les lignes de production.

Dimensions	Type	N° d'identification	
	WKC8T-2/TEL	6625133	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

