


Voyant de signalisation LED K90LWP

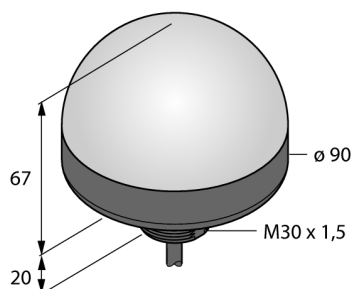

Type	K90LWP
N° d'identification	3092815

Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Blanc
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 200 lm


Données électriques	
Tension de service U_s	12...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	475 mA
Input power	5.7 W
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 75 ms

Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K90L
Dimensions	Ø 90 x 87 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-40...+50 °C
Mode de protection	IP67



Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

- LED visible de tous les côtés
- mode de protection IP67
- filetage mécanique M30 x 1.5
- câble, PVC, noir, 2 m, 5 fils
- monochrome: blanc (COL 1)
- tension de service: 12...30 VDC
- peut être commandé individuellement
- Entrées: PNP

Schéma de raccordement

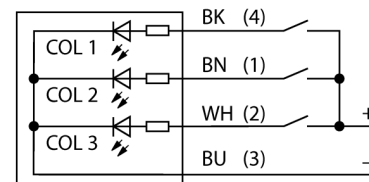

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détec-teurs à filetage 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	