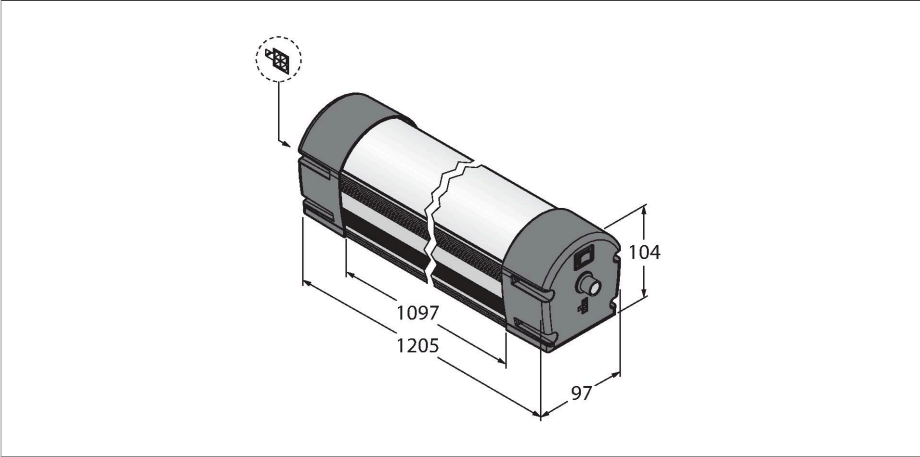


WLB92ZCWW1100PBQM

Eclairage linéaire LED – Dans le boîtier métallique



Données techniques

Type	WLB92ZCWW1100PBQM
N° d'identification	3800730
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	blanc chaud
Luminous flux lumen	5645 lm
Réglable	potentiomètre
Données électriques	
Tension de service U _B	100...277 VAC
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, WLB92
Dimensions	1220 x 97 x 104 mm
Matériau de boîtier	aluminium anodisé, AL, anodisé
Matériau de fenêtre	résine synthétique, diffus
Raccordement électrique	Câble avec connecteur
Température ambiante	-40...+70 °C
Mode de protection	IP40
Essais/Certificats	
Homologations	CE






Caractéristiques

- Longueur de lumière : 1 100 mm
- Tension de service : 100...277 VCA
- Indice de protection : IP50
- Couleur : blanc chaud
- connecteur M12 x 1
- interrupteur ON/OFF intégré
- commutateur rotatif intégré pour le réglage en continu du flux lumineux (0% - 100%)


Principe de fonctionnement

Le luminaire linéaire WLB92 à LED est conçu pour des applications à fonction multiple, est alimentée par 24 VDC et se distingue par le boîtier métallique robuste et le matériel de verre incassable. Grâce à l'interrupteur basculant intégré dans le boîtier, le luminaire peut être allumé ou éteint et aussi être réglé dans le flux lumineux de 0%-100% par le commutateur rotatif. La température de couleur est de 5.000 Kelvin dans la plage de la lumière. Avec une durée de vie de 50.000 heures et des LED très claires et efficaces en énergie, ce luminaire constitue une alternative écologique et à faibles coûts par comparaison aux luminaires fluorescents. Ce luminaire linéaire est disponible en deux longueurs et est deux fois plus claire que le luminaire à LED WLB32 connu.

Accessoires

LMBWLB92	3093567	Fixation encliquetable pour éclairage de travail WLB92, inclus dans la livraison du WLB92	LMBWLB92CLIP	3093568	fixation encliquetable pour WLB92
					
LMBWLB92HK5	3093569	Bride de fixation de suspension pour WLB92	LMBWLB92S	3093570	Bride de fixation pour montage sur le front pour WLB92
					
LMBWLB92RAS	3093571	bride de fixation orientable pour WLB92			
					

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	LQMAC-306	3086779	câble de raccordement, 3 conducteurs, fil toronné
	LQMAEC-306SS	3085580	câble de connexion, pour la cascade de luminaires WLB, longueur 1,83 m, en option