


TL30BWBGYRAXQD

Voyant de signalisation LED – Colonne

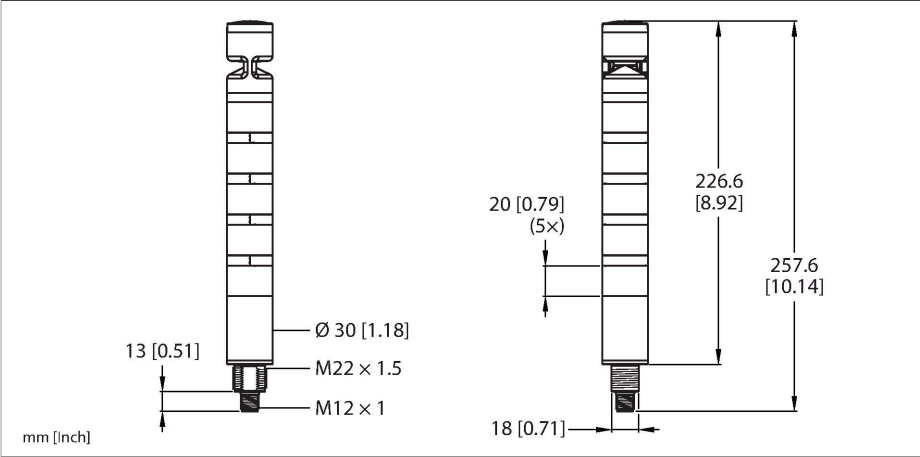

Données techniques

Type	TL30BWBGYRAXQD
N° d'identification	3805418
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Blanc Bleu Vert Jaune Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 7.5 lm
Caractéristiques couleur 2	Bleu, 2 lm
Caractéristiques couleur 3	Vert, 7.5 lm
Caractéristiques couleur 4	Jaune, 6.5 lm
Caractéristiques couleur 5	Rouge, 2.5 lm
Fonction sonore	Tonalité durable, 90 dB
Données électriques	
Tension de service U _B	12...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	40 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	20 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)
Temps de réponse typique	< 1 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, TL30B
Dimensions	Ø 30 x 257.6 mm

Caractéristiques

- Boîtier plastique compact, noir
- Mode de protection IP65
- Filetage mécanique, M22 x 1.5
- connecteur mâle, M12 x 1
- couleurs : blanc (COL 1), bleu (COL 2), vert (COL 3), jaune (COL 4), rouge (COL 5)
- Tension de service : 12...30 VDC
- Tension d'entrée PNP ou NPN, 8 pôles, selon le câblage
- Alarme sonore: omnidirectionnelle, étanche, signal constant, maxi 99 dB

Principe de fonctionnement

L'affichage multifonction TL30 Basis offre une multiplicité de variantes, ainsi qu'un montage simple dans une conception robuste. Chaque colonne lumineuse, avec deux à cinq éléments LED multicolores, peut être configurée avec ou sans alarme. Une bonne visualisation de l'état permet des applications tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le schéma de raccordement indique une configuration de raccordement PNP. Il y a 5 couleurs, bleu (B), vert (G), rouge (R), jaune (Y) et blanc (W), indiquant dans la description de type du voyant la séquence de bas en haut. Exemple : TL30BGRXXNXQDQ signifie vert, jaune et rouge de bas en haut.

Données techniques

Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Nombre de conducteurs	8
Température ambiante	-40...+50 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP65
Essais/Certificats	
Homologations	CE, cULus

Accessoires

SMB22RAVK3078614

équerre de montage, coudé, acier inoxydable, pour les détecteurs 22mm, pour montage sur barre ronde, diamètre 28 mm

SMB22FVK3078615

équerre de montage, acier inoxydable, pour les détecteurs 22mm, pour montage sur barre ronde, diamètre 28 mm

SMB22A3079414

équerre de montage, acier inoxydable, pour le format K30L

Accessoires

Dimensions

Type

N° d'identification

RKC8T-2/TEL

6625130

Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

Dimensions	Type	N° d'identification	
	WKC8T-2/TEL	6625133	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

